



PROLITE  
**SERIA 02**



TE6502MIS-B1AG | TE7502MIS-B1AG  
TE8602MIS-B1AG

PROLITE  
**SERIA 04**

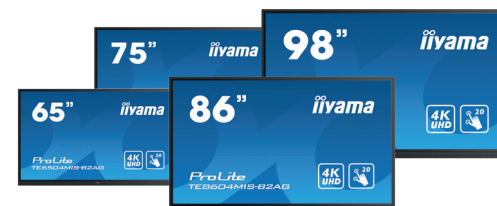

TE6504MIS-B2AG | TE7504MIS-B2AG  
TE8604MIS-B2AG | TE9804MIS-B1AG

**65", 75", 86" & 98"\***

IPS

✓

✓

PureTouch-IR

20

3840 x 2160 (4K UHD)

400

88%

1200:1

24/7

VGA, 3x HDMI (2.0), USB-C (3.1) 65W

MiniJack (wejście i wyjście)

2x16W głośniki

2x wejście USB (dotykowe) RS232c, 2x RJ45

[Automatyczny przełącznik dla PC i Android, 1000MB]

5x USB (2x 3.0 z przodu, 2x 3.0 po prawej stronie, 1x 3.1 USB-C)

✓

✓

✓

✓

32GB

✓

OWM002, OWM001\*

✓

✓

4x

Slot-PC - SPC5801BC, SPC5801BC-2, SPC5802BC, OPC5801BC\*

**PROLITE**

**WŁAŚCIWOŚCI MONITORÓW**

Rozmiar	<b>65", 75" &amp; 86"*</b>
Typ panelu	VA, IPS*
Powłoka antyodblaskowa	✓
Technologia Zero Air-Gap	×
Technologia dotykowa	Podczerwień
Punkty dotykowe	20
Rozdzielczość fizyczna	3840 x 2160 (4K UHD)
Jasność panelu (cd/m <sup>2</sup> )	400
Przepuszczalność światła	88%
Kontrast statyczny	5000:1, 1200:1*
Maks. czas działania bez przerwy	18/7

**INTERFEJSY I ZŁĄCZA**

Wejście wideo	VGA, 2x HDMI (2.0)
Wejście i wyjście audio	MiniJack (wejście i wyjście)
Głośniki	2x 10W głośniki (skierowane w przód)
Sterowanie	2x wejście USB (dotykowe), RS232c, 2x RJ45 (Automatyczny przełącznik dla PC i Android, 1000MB)
USB	4x USB (2x 2.0 z przodu, 2x 2.0 po prawej stronie)

**WŁAŚCIWOŚCI**

System operacyjny Android 9.0 / iiWare 8.0	✓
ScreenSharePro i Eshare	✓
Czujnik oświetlenia otoczenia	✓
Aktualizacja firmware przez OTA	×
Pamięć wewnętrzna	16GB
Metalowa obudowa	✓

**W ZESTAWIE / OPCJONALNIE**

Moduł WiFi	OWM002
Pilot zdalnego sterowania	✓
Uchwyty montażowe dla NUC/kamery internetowej	✓
Rysiki dotykowe (dwufunkcyjne końcówki)	2x
(OPS) Slot PC	OPS - OPC5801BC