



Uronite u igru sa zakrivljenim GB3467WQSU Red Eagle-om sa FreeSync Premium tehnologijom


Inspirisan zakrivljenošću ljudskog oka, VA panel, zakrivljenosti od 1500R sa 165Hz brzinom osvežavanja, 0.4ms MPRT i rezolucijom od 3440x1440, garantuje Vam vrhunski kvalitet slike i udoban i veoma realističan doživljaj.

Stalac podesiv po visini osigurava Vam potpunu fleksibilnost podešavanja savršenog položaja ekrana. Prilagodite postavke ekrana pomoću unapred definisanih i prilagođenih modova igranja, zajedno sa funkcijom Black Tuner, kako biste imali potpunu kontrolu nad tamnim scenama i bili sigurni da će svi detalji uvek biti jasno vidljivi.



ZAKRIVLJENI DIZAJN 1500R

Inspirisana krivinom ljudskog oka, zakrivljenost ekrana od 1500R garantuje realistično i ugodno iskustvo gledanja omogućavajući vam da zaista uronite u igru.

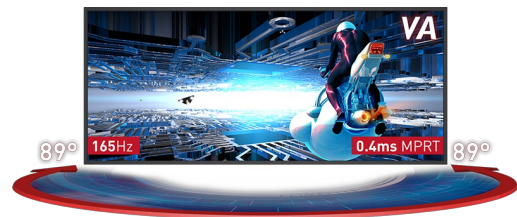

VA panel technology with 165Hz support and 0.4ms MPRT

The monitor guarantees excellent contrast ratio making all the nuances between the light and dark colours clearly visible and provides an outstanding 0.4ms Moving Picture Response Time (MPRT) with 165Hz support.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	34", 86.4cm
Panel	VA LED, mat završna obrada
Zakrivljen	1500R
Osnovna rezolucija	3440 x 1440 @165Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Osnovna rezolucija	165Hz
Format ekrana	21:9
Osvetljenje	550 cd/m ²
Statički kontrast	3000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	0.4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 160KHz
Vidljiva površina Š x V	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Razmak piksela	0.232mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @165Hz)
USB HUB	x4 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
FreeSync podrška	HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-165Hz
HDR	400
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Kontroler džojstika: Pritisni (meni), gore, dole, levo (i-Stile boja), desno (reduktor plave svetlosti) i dugmad: ulaz, jačina zvuka+, jačina zvuka, napajanje
Korisničke kontrole	podešavanje slike (kontrast, osvetljenost, OD, ACR, ECO, reduktor plave svetlosti, black tuner, MBR, gama), izbor ulaza, podešavanje zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka), čuvanje korisničkih podešavanja, podešavanja boja (temperatura boje, 6-osovina, korisnička podešavanja), podešavanje slike (i-Stile Colour, X-Res tehnologija, oštro i meko, HDMI RGB opseg, direkt drajv mod, podešavanje video režima), jezik, meni za podešavanje (OSD H. pozicija, OSD V. pozicija, OSD vreme, logo otvaranja, HDR, FreeSinc Premium, LED, DDC/CI, USB režim pripravnosti), prikaz informacija, resetovanje
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, nagib
Podešavanje visine	150mm
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole

VESA montiranje

100 x 100mm

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi

Strujni kabl, USB, HDMI, DP

Ostalo

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

G

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olovo

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

809.5 x 435 (585) x 290mm

Weight (without stand)

9.4kg

EAN kod

4948570121427

