



28-дюймовая IPS-панель с разрешением 4K и регулируемой по высоте подставкой

XUB2893UHSU - это стильный монитор с экраном от края до края, идеально подходящий для установки нескольких мониторов как в офисе, так и дома. Технология панели IPS обеспечивает точную и стабильную цветопередачу с широкими углами обзора, а разрешение 4K позволяет отображать в 4 раза больше информации, чем на мониторе FullHD. Кроме того, ProLite XUB2893UHSU оснащен цифровыми входами HDMI и DisplayPort, а высокие значения контрастности и яркости означают, что монитор обеспечит отличную производительность для работы с фото и веб-дизайна. Регулируемая по высоте подставка (150 мм) позволяет легко отрегулировать положение экрана в соответствии с Вашими предпочтениями.



IPS Technology

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.



4K

Разрешение UHD (3840x2160), также известное как 4K, помещает в 4 раза больше информации, чем обычный экран Full HD. Благодаря высокому показателю DPI (количество точек на дюйм), такой экран воспроизводит необычайно четкое и контрастное изображение.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

| | |
|----------------------------------|--|
| Дизайн | 3-х сторонний безрамочный |
| Диагональ | 28", 71см |
| Панель | IPS LED, матовая поверхность, затемнение 25% |
| Разрешение | 3840 x 2160 @60Гц (8.2 megapixel 4K UHD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 300 cd/m ² |
| Контрастность | 1000:1 |
| Расширенная контрастность | 80M:1 |
| Время отклика (GTG) | 3мс |
| Видимая область | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета | 1.07B 8bit+FRC (sRGB: 100%; NTSC: 85%) |
| Частота горизонтальной развертки | 31 - 135кГц |
| Видимая область Ш x В | 620.93 x 341.28мм, 24.4 x 13.4" |
| Размер пикселя | 0.16мм |
| Colour | матовый, чернить |

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

| | |
|----------------------|--|
| Вход сигнала | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x4 (v.3.2 x2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA) & v.2.0 x2 (DC5V, 500mA)) |
| HDCP | да |
| Разъем для наушников | да |

03 ФУНКЦИИ

| | |
|------------------------------|--|
| Уменьшение голубого свечения | да |
| Flicker Free LED | да |
| Extra | i-Style colour |
| Языки экранного меню | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Кнопки управления | Питание, Меню, Прокрутка вверх / Громкость, Прокрутка вниз / ЭКО, Выход / Цвет i-Style, Вход |
| Настройки пользователя | регулировка изображения (яркость, контраст, режим ECO, подавление синего света, ACR, OD, гамма, технология X-Res), настройки цвета (цветовая температура, пользовательские настройки, оттенок, насыщенность, цвет i-Style), OSD (положение экранного меню по горизонтали, положение экранного меню по вертикали, поворот экранного меню, время отображения экранного меню, после отключения питания), язык, сброс, прочее (резкость, настройка режима видео, загрузочный логотип, DDC / CI, диапазон RGB, отображаемая информация), выбор входа, настройки звука (громкость, отключение звука) |
| Колонки | 2 x 2Вт |
| Дополнительно | подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------|--|
| Эргономика | высота, вращение подставки, наклон, pivot (вращение в обе стороны) |
| Настройка высоты (HAS) | 150мм |
| Вращение экрана (PIVOT) | 90° |
| Вращение подставки (Swivel) | 90°; 45 ° лево; 45° право |

| | |
|----------------------|--------------------|
| Угол наклона экрана | 23° вверх; 5° вниз |
| Крепление VESA | 100 x 100mm |
| Креплени для кабелей | да |

05 6.АКЦЕССУАРЫ

| | |
|--------|---|
| Кабели | Питание, USB, HDMI, DP |
| Прочее | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |

06 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-----------------------|---|
| Блок питания | внутренний |
| Питание | AC 100 - 240V, 50/60Гц |
| Потребляемая мощность | 39.5W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено |

07 СТАНДАРТЫ

| | |
|-------------|--|
| Сертификаты | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| REACH SVHC | свинца, превышает 0.1% |

08 РАЗМЕР / ВЕС

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 636.5 x 396.5 (546.5) x 209.5мм |
| Размер коробки Ш x В x Г | 723 x 436 x 163мм |
| Вес (без упаковки) | 6.9кг |
| Вес (с упаковкой) | 8.9кг |
| EAN код | 4948570121519 |

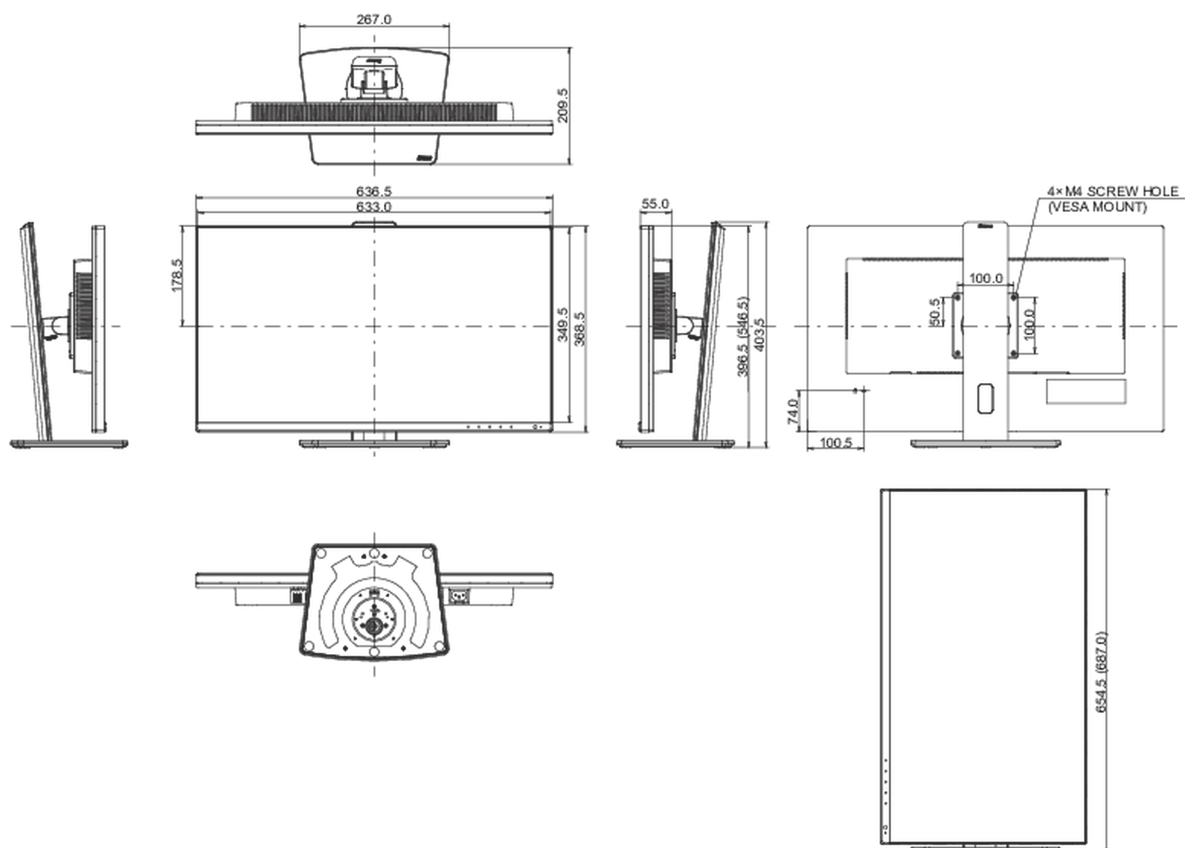

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED