




24" 3-side borderless monitor featuring IPS (In-Plane-Switching) panel with a 16:10 aspect ratio

Providing excellent performance for graphics applications in CAD, and ideal for Universities, Corporate and Financial Markets. The ProLite XUB2495WSU-B5 features an IPS panel offering accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. The 1920 x 1200 native screen resolution and a 150mm height-adjustable stand featuring pivot and swivel functions deliver great versatility and comfort of use.



HAS (150mm) + Pivot (forgatás mindkét oldalra)

Az állítható magasságú állvánnyal ergonomikus munkapozíciót és testhelyzetet alakíthat ki, amely megfelel az összes egészségügyi és biztonsági követelménynek. Ez nemcsak megelőzi az egészségügyi problémák kialakulását, hanem növeli a termelékenységet is. Az elforgatási funkció lehetővé teszi a képernyő fekvő helyzetből álló helyzetbe történő forgatását, amely akkor lehet hasznos, ha olyan helyen kell alkalmazni, ahol nagyobb magasság, mint szélesség áll rendelkezésre.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	3-side borderless
Átló	24.1", 61.13cm
Panel	IPS (In-Plane-Switching), matte finish
Natív felbontás	1920 x 1200 @60Hz (2.3 megapixel)
Képarány	16:10
Fényerő	300 cd/m ²
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	5M:1
Válaszidő (GTG)	5ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	24 - 82kHz
Látható terület Sz x M	518.4 x 324mm, 20.4 x 12.8"
Pixel magasság	0.27mm
Szín	matt, fekete

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x4 (v.2.0)
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Extra	i-Style colour
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Menu, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit/ i-Style Colour, Input
Felhasználói vezérlők	auto adjust, picture (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, ACR, OD, gamma), geometry (H. position, V. position, pixel clock, phase), colour settings (colour temp., user preset, hue, saturation, i-Style Colour), OSD (H. position, V. position, OSD rotate, OSD timeout, after AC cut), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, DDC/CI, display information), input select, audio settings (volume, mute)
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, forgatható, billenthető, forgatható (forgatás mindkét oldalra)
Magasság beállítása	150mm
Forgatás (PIVOT funkció - portré mód)	90°
Forgó állvány	90°; 45° bal; 45° jobb
Hajlásszög	23° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, USB, DP

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

17W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

E

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

532 x 364 (514) x 209.5mm

Doboz méretei Sz x H x M

606 x 413 x 147mm

Súly (doboz nélkül)


5.8kg

Súly (dobozzal)

7.5kg

EAN kód

4948570121496

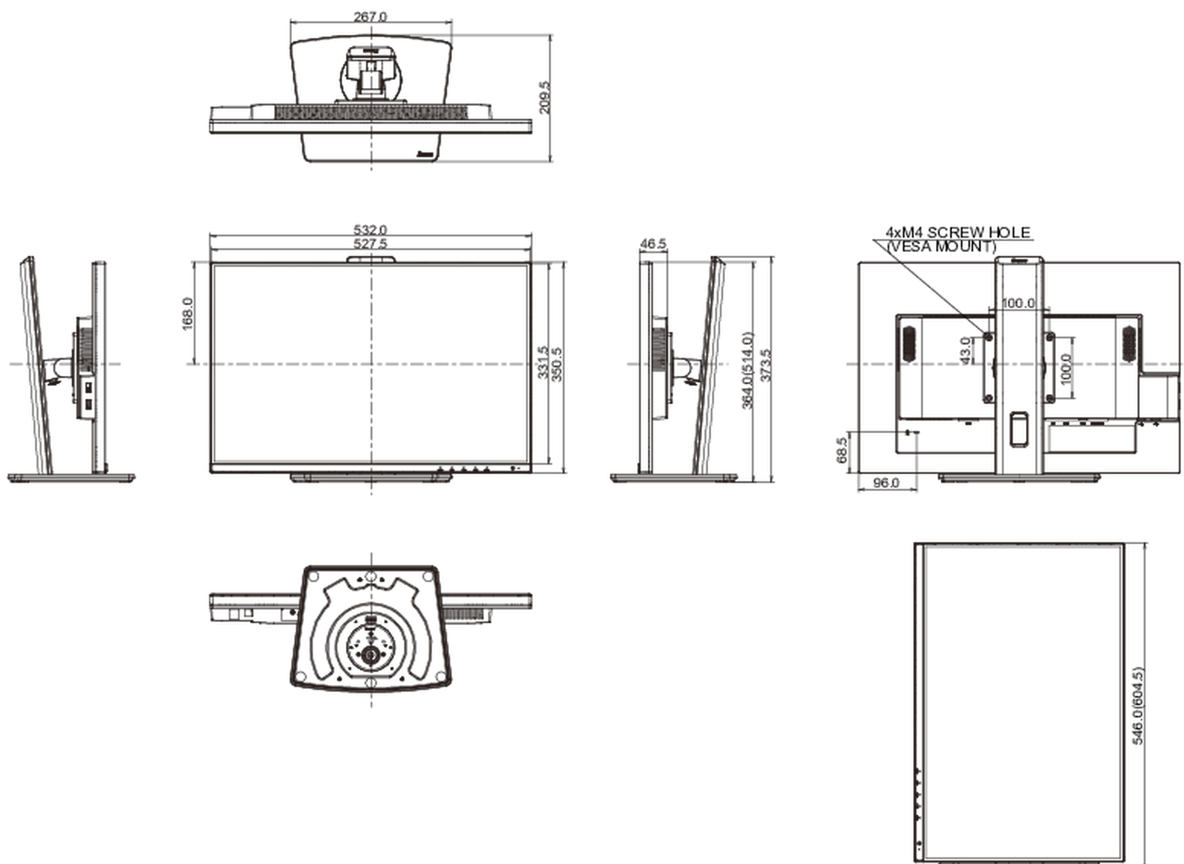

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED