




### 23" IPS monitor with and height adjustable stand

ProLite XUB2390HS is a 23" LED monitor equipped with IPS panel technology, offering accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles and a fast response time. The XUB2390HS has a truly ergonomic stand including a 150mm height-adjustment, featuring pivot and swivel functions whilst guaranteeing superb performance for photographic design, web design and standard office use. It's the perfect choice for multi-monitor applications.



#### HAS (150mm) + Pivot (forgatás mindkét oldalra)

Az állítható magasságú állvánnyal ergonomikus munkapozíciót és testhelyzetet alakíthat ki, amely megfelel az összes egészségügyi és biztonsági követelménynek. Ez nemcsak megelőzi az egészségügyi problémák kialakulását, hanem növeli a termelékenységet is. Az elforgatási funkció lehetővé teszi a képernyő fekvő helyzetből álló helyzetbe történő forgatását, amely akkor lehet hasznos, ha olyan helyen kell alkalmazni, ahol nagyobb magasság, mint szélesség áll rendelkezésre.

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	3-side borderless
Átló	23", 58.4cm
Panel	AH-IPS LED, matte finish
Natív felbontás	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	5M:1
Válaszidő (GTG)	4ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	24 - 80kHz
Látható terület Sz x M	509.2 x 286.4mm, 20 x 11.3"
Pixel magasság	0.265mm
Szín	mattn, fekete

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	igen
Hangszórá csatlakozó	igen

## 03 JELLEMZŐK

Kékkfény csökkentés	igen
Extra	i-Style colour
OSD nyelvek	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Menu, +/- Volume, -/ ECO, Auto/ Signal Select
Felhasználói vezérlők	luminance (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, ECO), image (pixel clock, phase, H. position, V. position, aspect ratio), colour (gamma, colour temp.), OSD (H. position, V. position, OSD time, language), extra (reset, DDC/CI, signal select, OD, HDMI audio, opening logo, information), volume, auto adjust
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, forgatható, billenthető, forgatható (forgatás mindkét oldalra)
Magasság beállítása	150mm
Forgatás (PIVOT funkció - portré mód)	90°
Forgó állvány	90°; 45° bal; 45° jobb
Hajlásszög	23° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, HDMI

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

24W jellemző, 0.45W készenlét, 0.3W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.45W készenlét

## 07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

E

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

## 08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

532.5 x 354.5 (504.5) x 209.5mm

Doboz méretei Sz x H x M

615 x 418 x 160mm

Súly (doboz nélkül)


5.1kg

Súly (dobozzal)

6kg

EAN kód

4948570121434

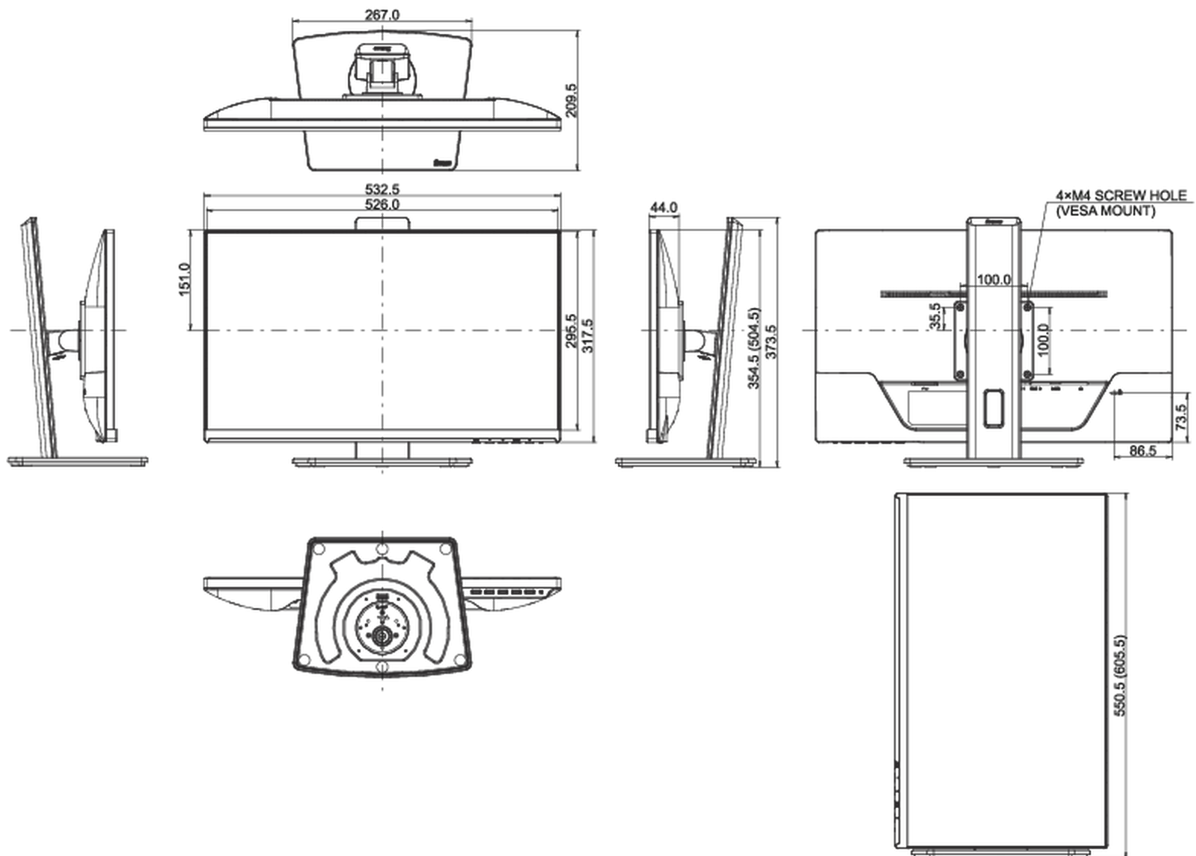

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED