

LFD


**INFORMACIJE**

## 105" Profesionalni 5KUW Monitor za specijalizovane 21:9 panoramske reklame



Doživite pravi panoramski ultraširoki 21:9 prikaz za sav svoj sadržaj uz neverovatne 105" Iiyama monitore. Ovaj super elegantni displej sa tankim okvirom prikazuje živopisne i veće slike i video zapise koristeći rezoluciju od 5KUW, što ga čini drugačijim od ostalih.

Bez obzira da li je instaliran u kontrolnim sobama ili na mestima za digitalno oglašavanje za vrhunske maloprodajne prostore, ovaj iiyama monitor velikog formata od 105" nudi preduzećima jednostavno i efikasno rešenje za privlačenje pažnje publike. Dizajniran da radi u neprekidnim, non-stop okruženjima, LH10551UWS-B1AG se može instalirati i koristiti u pejzažnoj i portretnoj orijentaciji za stvaranje najstimulativnijih slika u svakom prostoru.

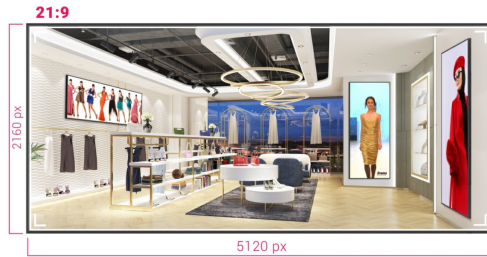

## Fleksibilna orijentacija

Mogućnost pozicioniranja ekrana u pejzažnoj ili portretnoj orijentaciji znači da možete maksimalno iskoristiti svaki prostor i svojoj publici približiti svoje poruke, reklame, video zapise i bezbednosne informacije.

## Ultra-široki ekran 21:9



## 5K - 11 Mega Pixels

Doživite zapanjujuće vizuelne slike sa 5KUW (5120x2160) rezolucijom, nudeći oštre i jasne slike za zaista impresivno iskustvo gledanja.

## USB-C Povezivanje

Pružna najnoviji video, audio i Touch signal, sve preko jednog porta.

## SPECIFIKACIJA

### 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	104.7", 265.9cm
Panel	IPS, AG presvučeno staklo, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	5120 x 2160 @60Hz (14.75 megapixel, 5KUW)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	21:9
Osvetljenje	500 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1200:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 85%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 140KHz
Vidljiva površina Š x V	2450 x 1033.6mm, 96.5 x 40.7"
Razmak piksela	0.479mm
Boja okvra	crna, mat

### 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x 2160 @60Hz) USB-C x1 (2.0 (signal only), 5120x2160 @60Hz (DP 1.4 Alt mode))
Kontrolni ulaz	RJ45 (LAN) x1 (Supports RS232c over Ethernet only)
Digitalni izlaz signala	DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x 2160 @60Hz, SST (Single Stream Transport ) Screen Mirror)
Audio izlaz	S/PDIF (Optički) x1 Mini konektor x1 (3.5mm) Zvučnici 2 x 10W
HDCP	v.2.2
USB HUB	x4 (2.0)

### 03 KARAKTERISTIKE

Hardver	RAM: 256MB, ROM: 16MB
Dodatno	OPS PC Slot
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Protiv zadržavanja slike	da
Kućište (okvir)	metal

### 04 OPŠTE

**OSD jezici** EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

**Plug&Play** DDC2B

## 05 MEHANIČKI

**Orijentacija** pejzaž, portret

**Dizajniran bez ventilatora** da

**VESA montiranje** 1500 x 600mm

**Opseg radne temperature** 0°C - 40°C

**Temperatura skladištenja** - 20°C - 60°C

**MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova** 50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

## 06 UKLJUČENI DODACI

**Kablovi** Strujni kabl, HDMI, RS-232c

**Upustva** kratko uputstvo, bezbednosni vodič

**Ostalo** Nalepnice za rupe od vijaka, žičane kopče

**Daljinski upravljač** da (baterije uključene)

## 07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

**Napajanje** interna

**Potrošnja energije** % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

## 08 ODRŽIVOST

**Propisi** CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

**Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)** G

## 09 DIMENZIJE / TEŽINA

**Dimenzije proizvoda** 2487.4 x 1070.6 x 99.1mm  
Š x V x D

**Dimenzije kutije** Š x V x D  
2683 x 1407 x 339mm

**Težina (bez kutije)** 60.14kg

**Težina (sa kutijom)** 88.7kg

**EAN kod** 4948570121977

