



IPS tehnologija panela od 21,5” sa postoljem podesivim po visini i brzinom osvežavanja od 100 Hz

Moderan dizajn od ivice do ivice čini ProLite XUB2292HSU savršenim za postavljanje više monitora. Tehnologija IPS panela nudi preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Brzina osvežavanja od 100 Hz zajedno sa funkcijom FreeSync obezbeđuje trenutno, opipljivo poboljšanje glatkoće slike. Visoke vrednosti kontrasta i osvetljenosti znače da će monitor pružiti odlične performanse za fotografisanje i veb dizajn. Opremljen zvučnicima, USB 3.2 čvorištem, utičnicom za slušalice, HDMI i DisplayPort priključcima, funkcijom redukcije plavog svetla za smanjenje zamora očiju i ergonomskim postoljem podesivim po visini od 150 mm za optimalnu udobnost korisnika, čine ovaj monitor odličnim izborom za konfiguraciju sa više monitora i kancelarijske aplikacije.

Takođe dostupan sa fiksnim postoljem : [ProLite XU2292HSU-B6](#) i u beloj : [ProLite XUB2292HSU-W6](#)



100Hz



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	bez okvira sa tri strane
Dijagonala	21.5", 54.6cm
Panel	IPS Panel Technology LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	100Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	0.4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 115KHz
Vidljiva površina Š x V	476.1 x 267.8mm, 18.7 x 10.5"
Razmak piksela	0.248mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x4 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	da
Dodatno	i-Style boje
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Izbor Signala/ Izlaz, + / Jačina zvuka, - / Eko, + Meni, Uključivanje
Korisničke kontrole	podešavanje slike (kontrast, osvetljenost, i-Style boja, ACR, Eco, OD, X-Res tehnologija), podešavanja slike (reduktor plave svetlosti, oštra i mekana, podešavanje video režima), podešavanja boja (gama, 6-osa, temp.), audio podešavanja (jačina zvuka, isključivanje zvuka), podešavanja na ekranu (OSD H. pozicija, OSD V. pozicija, OSD vreme, rotacija menija na ekranu, jezik), ekstra1 (MBR, AdaptiveSync, USB BC), ekstra2 (resetovanje, DDC/CI, izbor signala, HDMI opseg, logo otvaranja, LED, informacije)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podešavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45 ° levo; 45° desno

Ugao nagiba 22° gore; 5° dole

VESA montiranje 100 x 100mm

Sistem upravljanja kablovima da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi Strujni kabl, USB, HDMI

Ostalo kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje interna

Potrošnja energije % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi TCO Sertifikat, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

REACH SVHC iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA


Dimenzije proizvoda Š x V x D 489.5 x 336.5 (486.5) x 109.5mm

Dimenzije kutije Š x V x D 560 x 380 x 159mm

Težina (bez kutije) 4.5kg

Težina (sa kutijom) 5.9kg

EAN kod 4948570122554

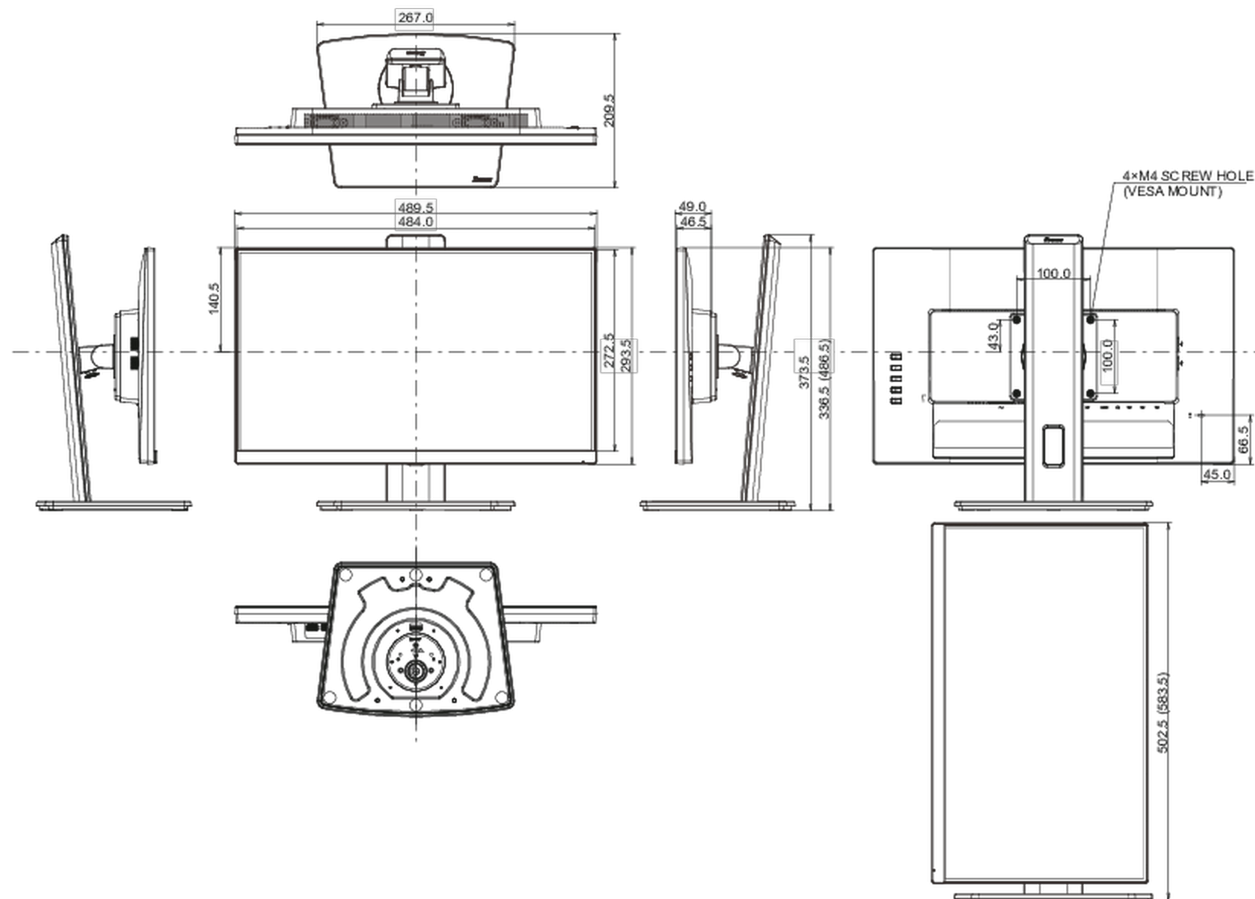

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED