



**45" Dual QHD VA panel sa KVM prekidačem, USB-C priključkom i RJ45 (LAN) i postoljem podesivim po visini**

XCB4594DQSN ima 1500R zakrivljeni VA panel sa brzinom osvežavanja od 165 Hz, MPRT od 0,8 ms i rezolucijom od 5120x1440 (DQHD) za vrhunski kvalitet slike. KVM prekidač vam omogućava da povežete više računara kojima se može upravljati preko jedne konzole (monitor, tastatura, miš). USB-C priključna stanica pojednostavljuje podešavanje pomoću jednog kabela za prenos signala laptopa, napajanje i punjenje. Povezivanje na Internet preko LAN-a automatski povezuje vaš notebook sa mrežom. VA panel obezbeđuje ekspanzivne uglove gledanja i žive boje, a zakrivljenost 1500R minimizira naprezanje očiju za realistično i potpuno impresivno iskustvo igranja. Dvostruka QHD rezolucija pruža oštre slike, a postolje podesivo po visini dodaje udobno i visoko ergonomsko iskustvo.



DQHD



ZAKRIVLJENI DIZAJN 1500R

Zakrivljenost ekrana od 1500R smanjuje opterećenje vaših očiju i pruža realistično iskustvo gledanja. Omogućava sveobuhvatan i prirodni ugao gledanja nego što ćete imati sa ravnim monitorima poredanim jedan pored drugog. Rezultat je impresivnije iskustvo koje povećava produktivnost i fokus, bilo da se radi o poslu, igricama, zabavi, montaži ili više.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak okvir sa 3 strane
Dijagonala	44.5", 113cm
Panel	VA, mat finiš
Zakrivljen	1500R
Osnovna rezolucija	5120 x 1440 @165Hz (7.4 megapixel DQHD)
Osnovna rezolucija	165Hz
Format ekrana	32:9
Osvetljenje	450 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	3000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	0.8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit (sRGB: 100%; NTSC: 80%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 260KHz
Vidljiva površina Š x V	1087.5 x 305.9mm, 42.8 x 12"
Razmak piksela	0.212mm
Boja	mat, crna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (v. 2.1) DisplayPort x1 (v. 1.4)
USB HUB	x3 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
USB-C	x1 (Snaga napajanja 90W)
USB-C DOCK	x1 (Snaga napajanja 90W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da
RJ45 (LAN)	x1

## 03 KARAKTERISTIKE

KVM switch	da
Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
FreeSync podrška	da
Dodatno	i-Style Boja
HDR	400
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 3W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, nagib
Podešavanje visine	130mm
Ugao nagiba	20° gore; 3° dole

VESA montiranje	200 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP, USB-C
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	37W default , 0.5W stand by, 0.3W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova
Ostalo	REACH SVHC iznad 0.1%: Olovo

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	1090 x 409 (539) x 275mm
Dimenzije kutije Š x V x D	1260 x 470 x 315mm
Težina (bez kutije)	11.2kg
Težina (sa kutijom)	16.4kg
EAN kod	4948570122271

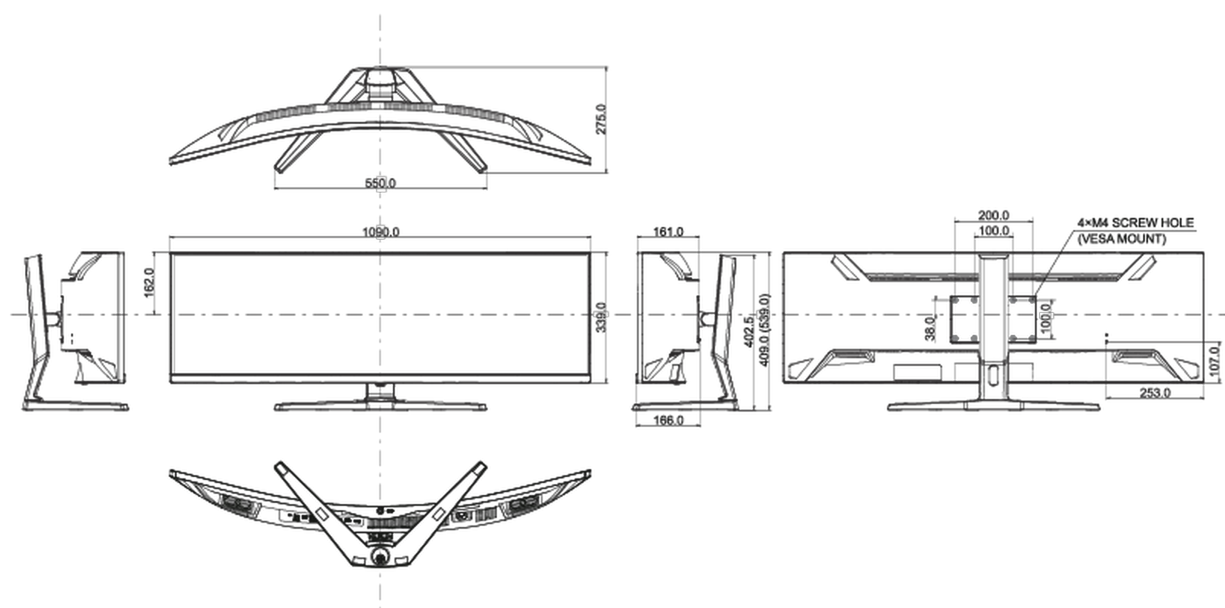

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED