




## 23" monitor ultra tankog okvira, sa IPS tehnologijom ekrana i postoljem podesivim po visini

ProLite XUB2390HS je 23" LED monitor koristi najnoviju IPS tehnologiju ekrana koja se smatra najboljom sveobuhvatnom matricom. Ona omogućava preciznu i postojanu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja i brzim vremenom odziva. Ergonomsko postolje sa pivot funkcijom cini XUB2390HS odličnim izborom za digitalnu obradu fotografija, web dizajn kao i za uobičajenu kancelarijsku primenu.



IPS

IPS tehnologija nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim ga uglom gledate.



Postolje podesivo po visini + Pivot

Pomoću postolja podesivog po visini stvoritete ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	3-side borderless
Dijagonala	23", 58.4cm
Panel	AH-IPS LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	5M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	24 - 80KHz
Vidljiva površina Š x V	509.2 x 286.4mm, 20 x 11.3"
Razmak piksela	0.265mm
Boja	mat, crna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
Kontrolni tasteri	Power, Menu, +/- Volume, -/ ECO, Auto
Korisničke kontrole	osvetljenje (kontrast, osetljenje, i-style boja, ACR, ECO), podešavanje slike (sat, pixel phase, H. položaj, V. položaj, aspekt), boja (gama, temp. boja), podešavanje menija (H. položaj, V. položaj, trajanje OSD menija, jezik), dodatno (reset, DDC / CI, izbor ulaza, OD, HDMI audio, logo pri otvaranju, informacija), jačina zvuka, automatsko podešavanje
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okret (rotacija), okretanje
Podešavanje visine	130mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	20° gore; 4° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, DVI, Audio
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.43W stand by, 0.27W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	532.5 x 377.5 (507.5) x 210mm
Težina (bez kutije)	5.3kg
EAN kod	4948570113057

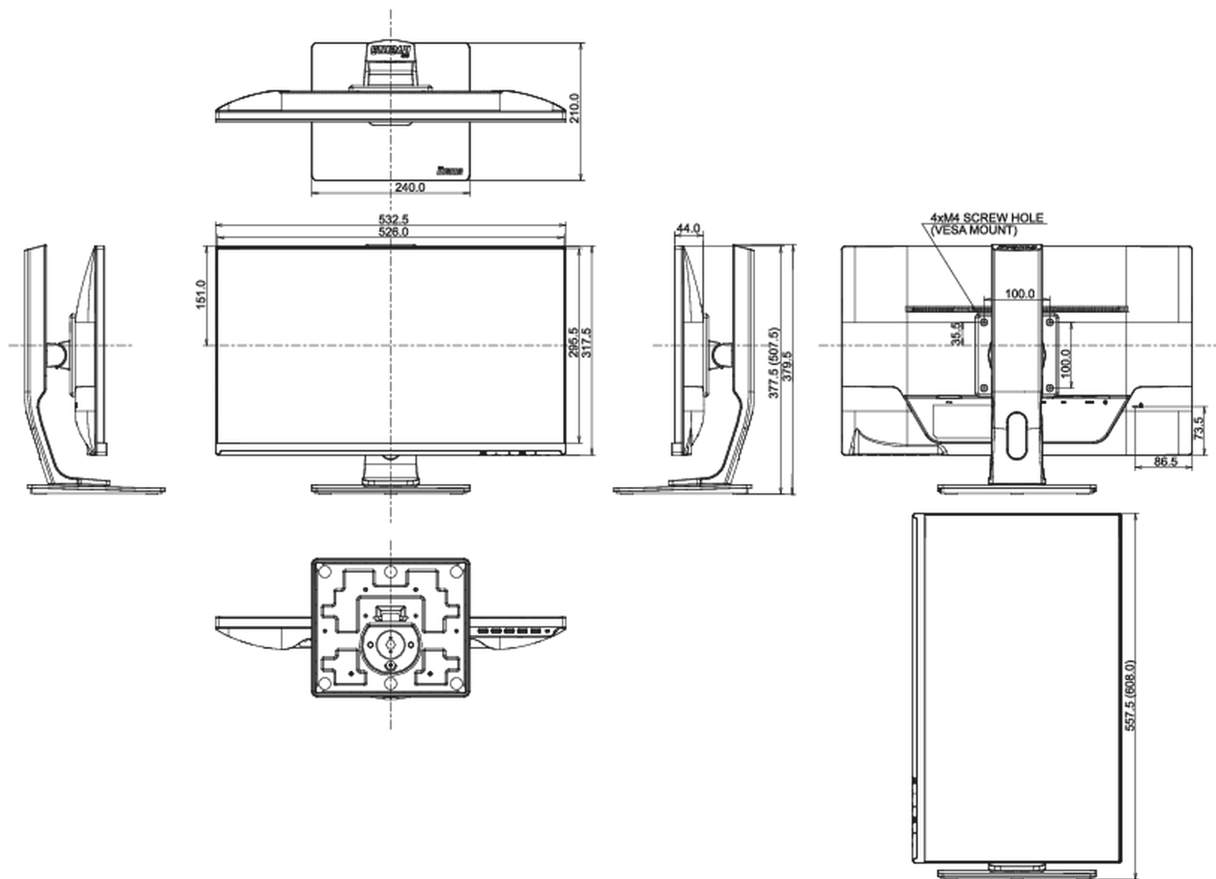

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED