




ProLite LE4840S - una pantalla de gran formato de 48" con reproducción de medios USB

ProLite LE4840S es una pantalla profesional Full HD de 48", retroiluminada por LED y sin ventilador. Al incorporar la última tecnología de panel SVA de grado comercial, la pantalla garantiza una excelente visualización desde todos los ángulos, alto brillo y claridad de color excepcional. Una amplia gama de entradas de video y audio garantiza la compatibilidad con múltiples plataformas. El ProLite LE4840S está preparado para una fácil instalación utilizando el soporte de pared VESA. Esta pantalla se adaptará a una amplia gama de aplicaciones que incluyen señalización pública, tiendas, centros de conferencias y exposiciones, POS/POI, salas de control e instalaciones de producción.



Panel SVA

La tecnología de panel SVA ofrece un mayor contraste, negros más oscuros y ángulos de visión mucho mejores que la tecnología TN. La pantalla se verá bien sin importar desde qué ángulo la mires.

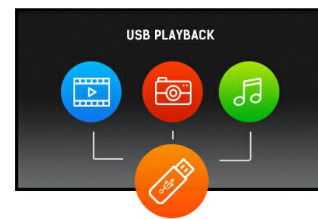

Reproducción a través de USB

La pantalla admite la reproducción de presentaciones, videos y casi cualquier tipo de contenido almacenado en el dispositivo USB o en la memoria interna.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

| | |
|-----------------------------|---|
| Diagonal | 48", 121cm |
| Pantalla | SVA LED, matte finish |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 350 cd/m ² |
| Contraste estático | 4 000:1 |
| Tiempo de respuesta (GTG) | 8ms |
| Área de visualización | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color | 1.07B 10bit |
| Sincronización horizontal | 30 - 83kHz |
| Área de visualización h x v | 1054.08 x 592.92mm, 41.5 x 23.3" |
| Pixel pitch | 0.549mm |
| Bisel color y acabado | negro, mate |

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

| | |
|--------------------------------|--|
| Conector de entrada analógica | VGA x1 Video compuesto x1 (RGB Y(CVBS)/Pb/Pr) |
| Conector de entrada digital | DVI x1 HDMI x1 |
| Entrada de audio | RCA (L/R) x1 Mini jack x1 |
| Entrada de control del monitor | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 |
| Salida de audio | RCA (L/R) x1 Altavoces 2 x 10W |
| Monitor controles de salida | RS-232c x1 Bucle IR x1 |
| HDCP | si |
| Puertos USB | x1 (v.2.0) |

03 CARACTERÍSTICAS

| | |
|-------------------------|------|
| Opratividad | 12/7 |
| Reproducción multimedia | si |

04 GENERAL

| | |
|--------------------------|---|
| OSD idioma | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL |
| Los controles de usuario | picture (picture mode, reset, backlight, contrast, brightness, hue, colour, sharpness, advanced, format and edges), sound (sound mode, reset, bass, treble, Audio out, advanced), general settings (language, monitor ID, ECO mode, auto search, clock, scheduling, sleep timer, auto switch off, auto adjust, pixel shift, control settings, opening logo, factory settings), network settings (view network settings, network settings, static IP configuration, digital media renderer, wake on LAN, network name) |
| Plug&Play | DDC2B, Mac OSX |

05 ASPECTOS MECÁNICOS

| | |
|-------------|------------|
| Orientación | Horizontal |
|-------------|------------|

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Diseño sin ventiladores | si |
| Montaje VESA | 200 x 200mm, 400 x 400mm |

06 ACCESSORIES INCLUDED

| | |
|-------------------|--|
| Cable | de alimentación, VGA, DVI, RS-232c |
| Guía | guía de inicio rápido, guía de seguridad |
| Mando a distancia | sí |

07 GESTIÓN DE ENERGÍA


| | |
|----------------------------------|---|
| Unidad de fuente de alimentación | interno |
| Fuente de alimentación | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Gestión de energía | 89W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W |

08 SOSTENIBILIDAD

| | |
|--------------|--|
| Certificados | CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
| REACH SVHC | por encima de 0.1% de plomo |

09 DIMENSIONES / PESO

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Producto dimensiones W x H x D | 1082 x 623.5 x 61mm |
| Peso (sin caja) | 11.5kg |
| Código EAN | 4948570114191 |

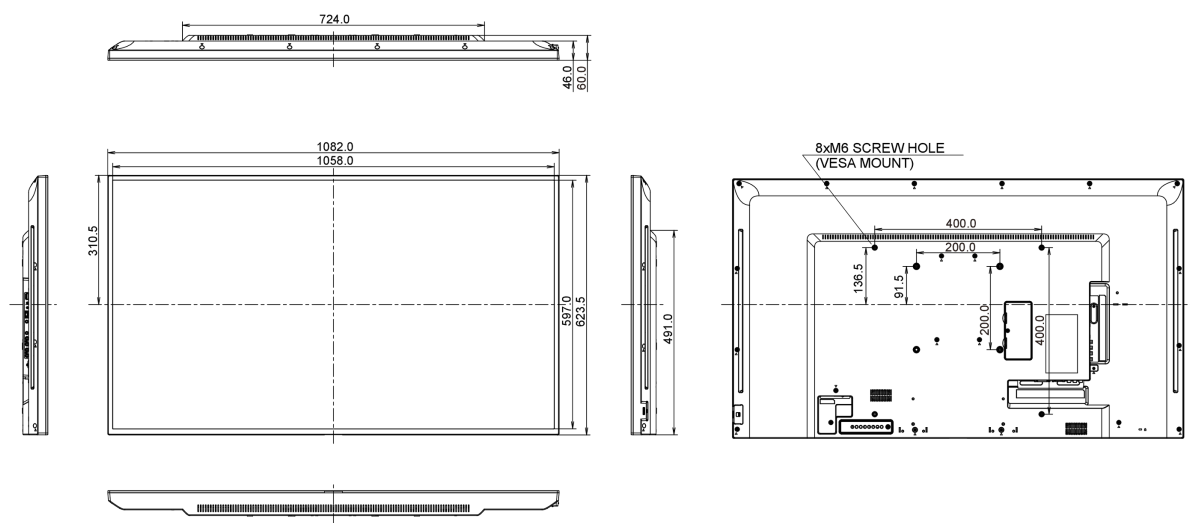

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED