





Pantalla táctil profesional de 24" con 20 puntos táctiles y rango de operatividad continuo 24/7

Esta pantalla incorporando la tecnología táctil InfraRed junto con el rendimiento de color supremo del panel IPS ofrece una verdadera experiencia interactiva. Con la capacidad de manejar hasta 20 puntos de contacto individuales, el TH5565MIS-B1AG es una solución perfecta para los minoristas, educación, formación, videoconferencias y B2B. Sus características incluyen un sensor de luz ambiental que brinda una calidad de imagen óptima con el beneficio adicional de ahorrar energía. La incorporación del vidrio protector de 4 mm y el revestimiento antihuellas de la pantalla puede manejar los entornos más duros desde el aula hasta la instalación de Public Domain Retail. El modo TH5565MIS-B1AG está diseñado para una operación continua. Una solución perfecta para la señalización digital interactiva.



IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.



Tecnología táctil - Infrarrojo

La tecnología infrarroja utiliza retroiluminación infrarroja. Un toque se registra con gran precisión cuando la luz infrarroja se bloquea con el dedo o el lápiz. Esta tecnología no se basa en una superposición o sustrato, por lo que es imposible "desgastar" físicamente la pantalla táctil.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	54.6", 138.8cm
Pantalla	IPS LED, revestimiento antihueallas
Resolución nativa	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Relación de aspecto	16:9
Brillo	450 cd/m ²
Brillo	400 cd/m ² con touch pantalla
Transmisión de luz	88%
Contraste estático	1100:1
Tiempo de respuesta (GTG)	12ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln
Sincronización horizontal	30 - 83kHz
Área de visualización h x v	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Pixel pitch	0.63mm
Bisel color y acabado	negro, mate

02 TÁCTILIDAD

Tecnología Touchscreen	Infrarrojo
Puntos de contacto	20 (HID, only with supported OS)
Método táctil	pluma, dedo, guante
Touch interface	USB
Sistemas operativos compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

03 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada analógica	VGA x1 Video compuesto x1 RCA video x1
Conector de entrada digital	HDMI x3
Entrada de audio	RCA (L/R) x1 Mini jack x1
Entrada de control del monitor	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Conector de salida analógica	Component video x1 RCA video x1
Conector de salida digital	HDMI x1 (daisy chain)
Salida de audio	RCA (L/R) x1 Altavoces 2 x 10W
Monitor controles de salida	RS-232c x1 Bucle IR x1
HDCP	si

04 CARACTERÍSTICAS

Opratividad	24/7
Espesor del vidrio	4mm

Dureza del vidrio	7H
-------------------	----

Carcasa (bisel)	metal
-----------------	-------

Sensor de brillo	si
------------------	----

05 GENERAL

OSD idioma	EN, DE, FR, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
------------	------------------------------------

Los controles de usuario	Imagen (modo de imagen, luz de fondo, contraste, brillo, saturación, tono, nitidez, búster de nitidez, temperatura de color, reducción de ruido, reiniciar, ajustes de color avanzados, ajuste de color de base, contraste adaptable, sensor de luz ambiental) sonido (balance, configuración de sonido, audio HDMI, analizador de espectro, reproductor de medios, programación, display wall), configuración (idioma, configuración de red, configuración de control, configuración de identificación de pantalla, configuración de ahorro de energía, aspecto, configuración de VGA, congelación, pantalla azul, función táctil, retención de imagen, rotación OSD, cuadro de información OSD, salida IR, logotipo de apertura, información, reiniciar todo)
--------------------------	---

Plug&Play	DDC2B
-----------	-------

06 ASPECTOS MECÁNICOS

Orientación	Horizontal, vertical
-------------	----------------------

Diseño sin ventiladores	si
-------------------------	----

Montaje VESA	400 x 400mm
--------------	-------------

07 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, VGA, USB, HDMI
-------	---------------------------------

Touch pen	x3
-----------	----

Guía	guía de inicio rápido, guía de seguridad
------	--

Mando a distancia	sí (pilas incluidas)
-------------------	----------------------

08 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
----------------------------------	---------

Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
------------------------	------------------------

Gestión de energía	106W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W
--------------------	--

09 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
--------------	--


REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo
------------	-----------------------------

10 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	1265.6 x 736.5 x 72mm
--------------------------------	-----------------------

Peso (sin caja)	37.5kg
-----------------	--------

Código EAN	4948570114733
------------	---------------

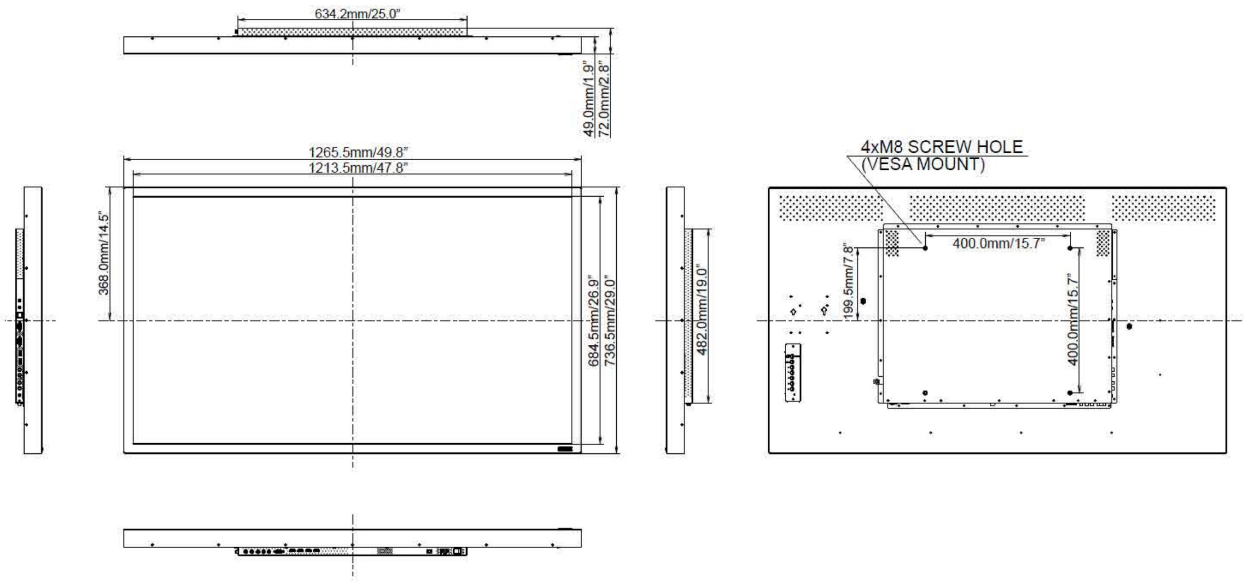

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED