




### 22" 10 point touch monitor with edge-to-edge glass and Anti Glare coating

With its Full HD (1920x1080) resolution and accurate Projective Capacitive 10 point touch technology, the ProLite T2236MSC-B2AG delivers seamless and accurate touch response. The AMVA panel technology guarantees high performance with excellent colour reproduction and high contrast, making it an excellent choice for a vast array of demanding interactive applications. The Anti Glare coating helps to avoid issues with reflections and external light sources affecting colour reproduction, contrast and sharpness. Its flexible stand can be positioned at several angles creating a comfortable and ergonomic user experience.

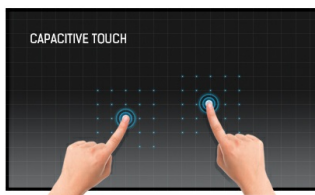

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Szétlől szelig érő üveg
Átló	21.5", 54.7cm
Panel	AMVA LED, AG coated glass
Natív felbontás	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m <sup>2</sup>
Fényerősség	215 cd/m <sup>2</sup> érintéssel
Fényáteresztés	85%
Statikus kontraszt	3 000:1 érintéssel
Speciális kontraszt	12M:1
Válaszidő (GTG)	8ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln
Horizontális szinkronizálás	30 - 80kHz
Látható terület Sz x M	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Pixel magasság	0.248mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

## 02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	projektív kapacitív
Érintőpontok	10 (HID, only with supported OS)
Érintési mód	ceruza, újj, kesztyű (latex)
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban található.
Tenyérezékelés elutasítása	igen

## 03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analóg jebemenet	VGA x1
Digitális jebemenet	DVI x1 HDMI x1
Audio kimenet	Hangszórók 2 x 2W
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

## 04 JELLEMZŐK

OSD billentyűzár	igen
------------------	------

## 05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
Vezérlőgombok	Scroll up / Audio Adjust / Blue light reducer, Scroll down / ECO, Auto, Menu, Power

## Felhasználói vezérlők

luminance (contrast, brightness, ECO, i-Style colour, ACR), image setup (clock, phase, H.position, V.position, aspect), colour temp. (gamma, colour temp.) OSD setup (H.position, V. position, timeout, language), extra (reset, signal select, HDMI audio, OD, information), volume, auto adjust

### Convenience

Kensington-lock™ előkészítve

### Kékkfény csökkentés

igen

### Plug&Play

DDC2B

## 06 MECHANIKUS

### Hajlásszög

90° fel; 5° le

### VESA állvány

100 x 100mm

## 07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

### Kábelek

áramellátás, VGA, DVI, USB, Audio

### Útmutatók

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

## 08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

### Tápegység

belső

### Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

### Energiafogyasztás

23.7W jellemző, 0.39W készenlét, 0.32W kikapcsolva

### Áramfogyasztás

0.39W készenlét

## 09 FENNTARTHATÓSÁG

### Előírások

CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, cULus, HATÓTÁVOLSÁG

### Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

F

### REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

## 10 MÉRETEK / SÚLY

### Termék méretei Sz x H x M


522.5 x 367 x 254mm

### Súly (doboz nélkül)

5.8kg

### EAN kód

4948570114979

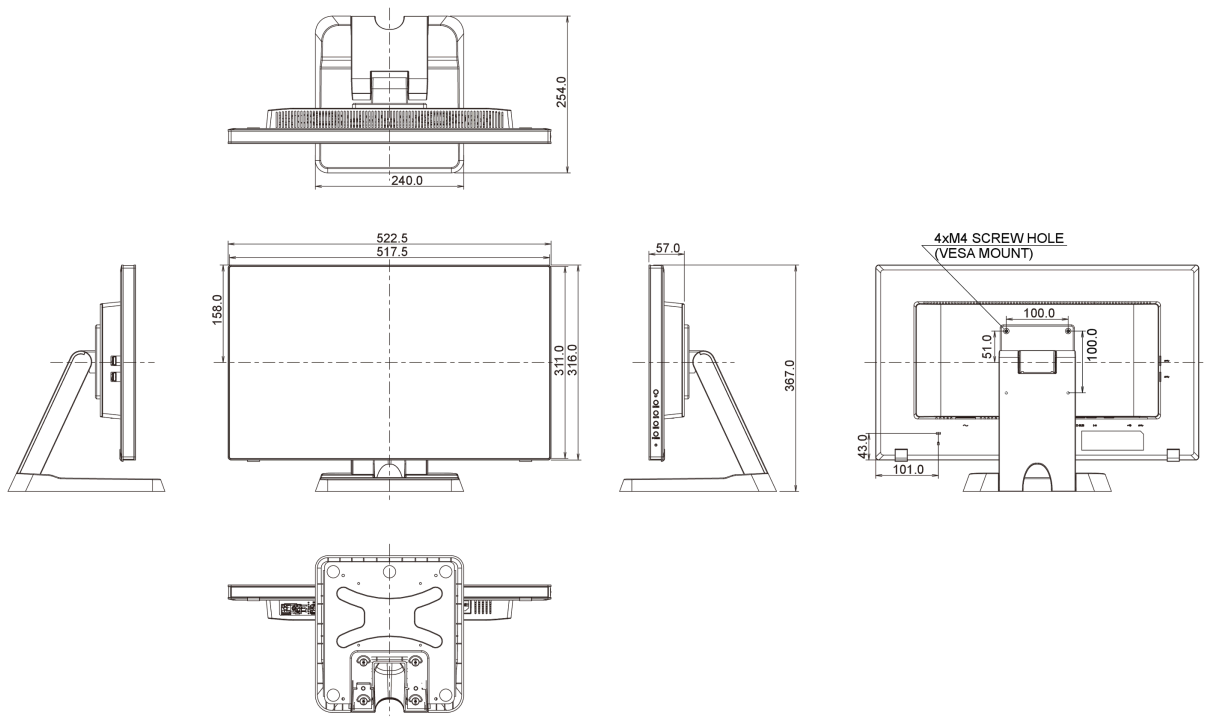

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED