




### Een betrouwbare partner voor uw zakelijke en privé werkzaamheden

iiyama's 22" LED LCD-monitor, de ProLite B2283HS, is voorzien van een snel 1ms Full HD panel met groot contrast (80m:n:1 ACR) voor zeer helder, contrastrijk en kleurecht beeld. De Triple Input (VGA, HDMI, DisplayPort) zorgt voor een probleemloze aansluiting t.b.v. de meest recente grafische kaarten, notebooks en ander randapparatuur. Deze B2283HS is tevens uitgerust met ingebouwde high-quality stereo speakers en is TCO gecertificeerd. Voorzien van een in hoogte verstelbare voet met Pivot functie (roteerbaar), is ProLite B2283HS een uitstekende keuze voor de Educatieve, Corporate en Financiële Markt.



#### Flicker free + Blue light

De ultieme oplossing voor het comfort en de gezondheid van uw ogen. Door middel van elektrische stroom wordt flikkeren van het scherm geëlimineerd. Met de Blue Light Reduction vermindert u eenvoudig de helderheid en de kleurtemperatuur waardoor de hoeveelheid blauwe licht gereduceerd wordt en uw ogen minder vermoeid voelen na het werken achter het scherm.



#### HAS + Pivot

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	21.5", 54.7cm
Paneel	TN LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI&DisplayPort)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: horizontal°/vertical 170°, rechts/links: 0°/0°, naar boven/onderen: 0°/0°
Inkijkhoek CR>5	horizontaal/verticaal: horizontal°/vertical 176°, rechts/links: 0°/0°, naar boven/onderen: 0°/0°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 80kHz
Zichtbaar formaat	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Pixel pitch	0.248mm
Kleur	mat

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu/Selectie, Omhoog/ Volume, Omlaag/ ECO, Sluiten, Signaalkeuze
Gebruikersinstellingen	Beeldinstellingen (contrast, helderheid, OverDrive, verh. contrast, ECO modus, Blue Light Reducer) ingangselectie, audio aanpassen (volume, geluid uit, digitale audio ) kleurinstellingen (koel, standaard, warm, gebruikersinstelling, i-Style color) afbeelding aanpassen (autom. configuratie, H. Positie, V. Positie, klok, fase, scherpte, video modus) taal, menu set-up (OSD positie, time-out OSD, openingslogo, autom. uitschakelingsfunctie) display info, resetten
Luidspreker	2 x 1W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen
Hoogte-instelling	130mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; ° links; 45° rechts
Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, HDMI
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
Energieverbruik	22W typisch, 0.3W stand by, 0.28W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, TÜV-GS, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	505 x 371.5 (501.5) x 230mm
Gewicht (zonder doos)	4.8kg
EAN code	4948570115600

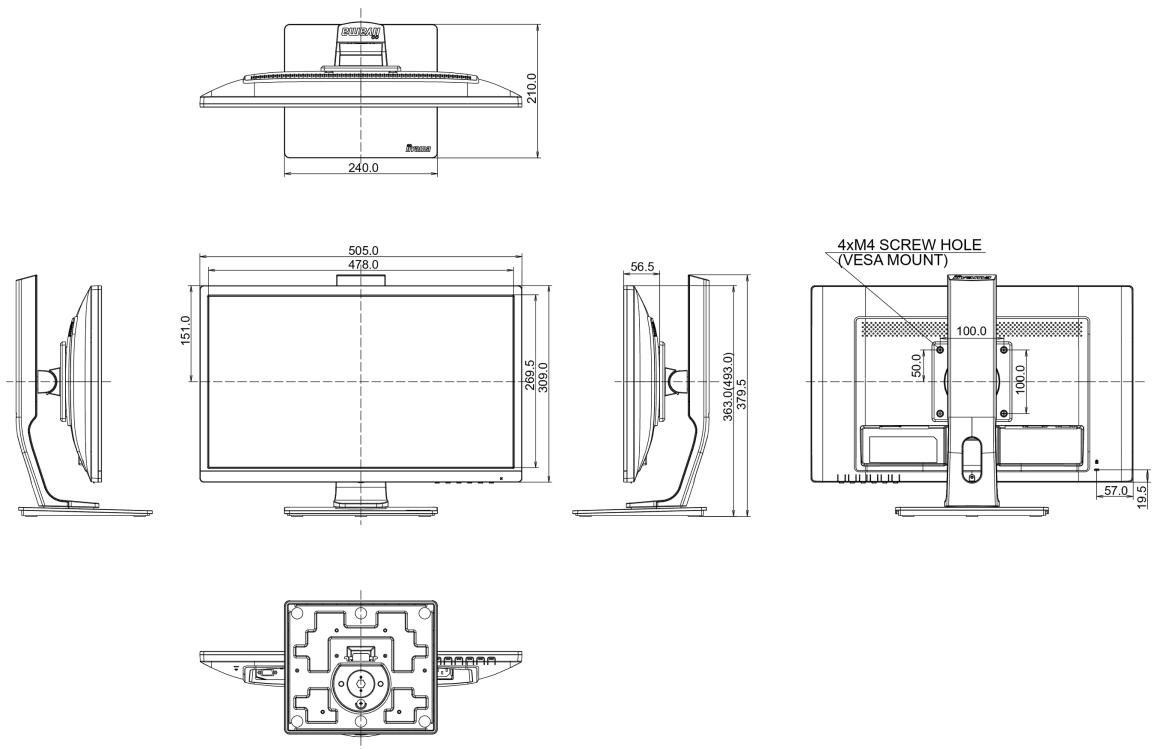

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.