


Een Full HD LED monitor met 1ms reactietijd en triple inputs

iiyama's 22" LED LCD-monitor, de ProLite E2283HS, is voorzien van een snel 1ms Full HD panel met groot contrast (80mln:1 ACR) voor zeer helder, contrastrijk en kleurecht beeld. De Triple Input (VGA, HDMI, DisplayPort) zorgt voor een probleemloze aansluiting t.b.v. de meest recente grafische kaarten, notebooks en ander randapparatuur. Deze E2283HS is tevens uitgerust met ingebouwde high-quality stereo speakers en is TCO gecertificeerd.

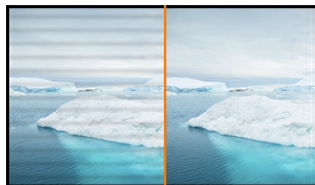

Flicker free

Controlling the monitor's brightness through electric current has allowed us to eliminate the screen flicker. You can easily test it yourself – just look at the screen via you smartphone's camera. Your eyes will love it.



OverDrive ON / OFF

Wanneer snel bewegende beelden worden getoond kan het beeld soms onscherp overkomen. Met het inschakelen van de Beeldacceleratie wordt dit voorkomen.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|--|
| Beelddiagonaal | 21.5", 54.7cm |
| Paneel | TN LED, matte finish |
| Resolutie | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI&DisplayPort) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel helderheid | 250 cd/m ² |
| Statisch contrast | 1000:1 |
| Advanced contrast | 80M:1 |
| Reactietijd (GTG) | 1ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80° |
| Kleurondersteuning | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontale frequentie | 30 - 80kHz |
| Zichtbaar formaat | 476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6" |
| Pixel pitch | 0.248mm |
| Kleur | mat |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Video ingang | VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| HDCP | ja |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja |

03 KENMERKEN

| | |
|------------------------|---|
| Blue light reducer | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Power, Menu/Selectie, Omhoog/ Volume, Omlaag/ ECO, Sluiten, Signaalkeuze |
| Gebruikersinstellingen | auto installatie, lichtinstellingen (helderheid, contrast), plaatsbepaling (H. positie, V. positie, clock, phase), kleur, OSD (H. positie, V. positie, onderbreken), taal, reset, overige (scherpte, DDC/CI, display info, ACR, display mode, OD, openings logo), input selectie, audio (volume, onderbreken, HDMI audio) |
| Luidspreker | 2 x 1W |
| Diefstalbeveiliging | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISME

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Positieaanpassingen | kantelen |
| Kantelhoek | 22° omhoog; 5° omlaag |
| VESA montage | 100 x 100mm |

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

| | |
|---------|---|
| Kabels | Stroom, HDMI |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

06 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-------------------|---|
| Voeding | intern |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energieverbruik | 22W typisch, 0.3W stand by, 0.28W uit modus |

07 DUURZAAMHEID

| | |
|-------------|---|
| Richtlijnen | TCO Certified, CE, TÜV-GS, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
| REACH SVHC | meer dan 0.1%: Lead |

08 AFMETINGEN / GEWICHT

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 505 x 382.5 x 193mm |
| Gewicht (zonder doos) | 3.0kg |
| EAN code | 4948570115617 |

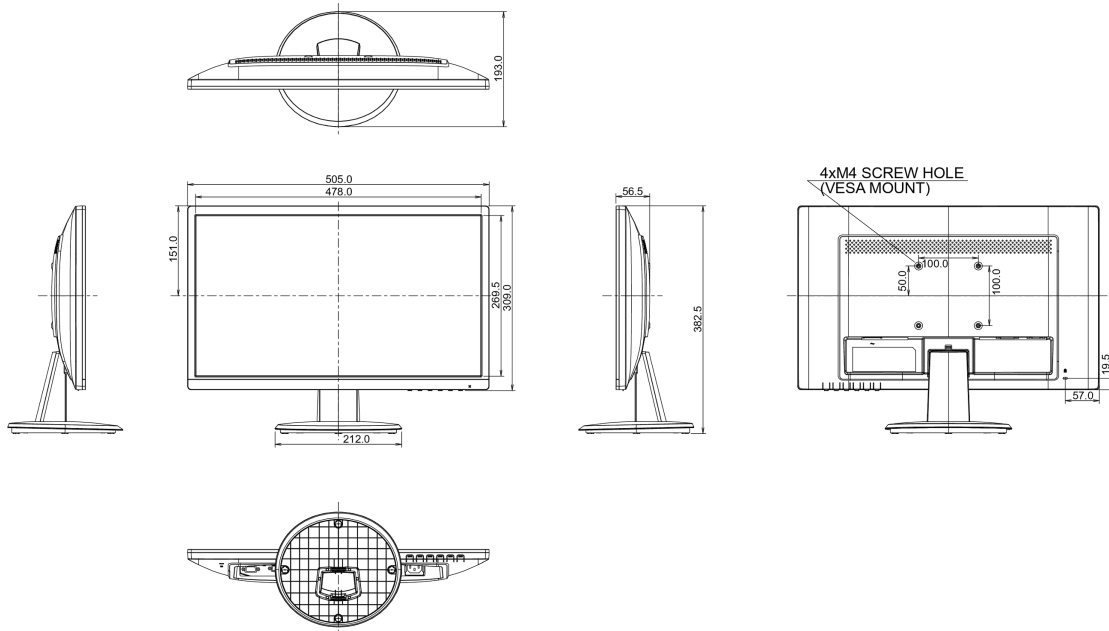

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zettfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED