



## 55" profesionalni ekran za digitalno oglašavanje sa 18/7 radnim vremenom i 4K UHD rezolucijom

Uočite razliku sa ProLite LE5540UHS. Profesionalni digitalni displej sa 4K prikazom, radnim vremenom 18/7 i pejzažnom orijentacijom. Ističe ga tanki okvir rama i AMVA3 LED panel koji pruža izvanredne performanse prikaza boje i slike kao i iiSignage - iiyamin besplatni softver za kreiranje i upravljanje reklamnim sadržajem, LE5540UHS nudi jednostavno i efikasno rešenje koje će Vam pomoći da privučete pažnju.



iiSignage

Pomoću iiSignage-a lako možete kreirati, objavljivati i upravljati vlastitim sadržajem digitalne reklame na bilo kojem ekranu iiyama serije 40 sa desktop računara u istoj mreži. Koristite bogat sadržaj poput video zapisa i widgeta da biste za nekoliko minuta kreirali vrlo upečatljivu reklamu i prosledili sadržaj na više ekrana kako biste najbolje odgovarali zahtevu vaših kupaca.

[Read more](#)



4K

UHD rezolucija (3840x2160), poznatija kao 4K, nudi gigantsko vidljivo područje sa 4 puta više informacija i radnim prostorom od Full HD ekrana. Zbog visokog DPI-ja (tačke po inču), prikazuje neverovatno oštre i jasne slike.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	54.6", 138.68cm
Panel	VA, haze 2%
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	4000:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 83KHz
Vidljiva površina Š x V	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 28.6"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	12.9mm, 12.9mm, 14.7mm
Razmak piksela	0.315mm
Boja okvra	crna, sjajna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Ulaz digitalnog signala	DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz) HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz)
Audio ulaz	Mini konektor x1
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio izlaz	RCA (L/R) x1 Zvučnici 2 x 10W
Monitor kontrolni izlaz	RS-232c x1 IC loop x1
HDCP	da
USB portovi	x2

## 03 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	Android OS 5.0.1, iiSignage
Hardver	CPU: MSD95E1D-W4, Quad-Core ARM, 1.4Ghz, Memory: 2GB, Storage: 8GB eMMC
Dodatno	micro SD slot
Maksimalno neprekidno radno vreme	18/7
Protiv zadržavanja slike	da
Reprodukcija medija	da
Kućište (okvir)	plastika

## 04 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Power, Mute, Input, Plus, Minus, Up, Down, Menu

## Korisničke kontrole

Podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, oštrina, nivo crne, boja, smanjenje šuma, odabir gama nivoa, temperatura boje, kontrola boja, pametna kontrola snage, over scan, reset slike), ekran (H.pozicija, V.pozicija, pixel clock, sat faza, režim zumiranja, predefinisano zumiranje, automatsko podešavanje, reset ekrana), audio (balans, visoki tonovi, bas, jačina zvuka, izlaz zvuka, maksimalna jačina, minimalna jačina zvuka, isključen zvuk, izvor zvuka, reset zvuka, sinhronizacija zvuka), konfiguracija 1 (uključivanje, čuvanje ekrana, usmeravanje RS232, pokretanje sistema, WOL, RGB raspon, konfiguracija 1 reset, reseti na fabrička podešavanja), konfiguracija 2 (isključivanje OSD-a, položaj OSD H. počočaj, OSD V. položaj, informacije o OSD-u, logo, ID monitora, temperatura, informacije o monitoru, HDMI verzija, konfiguracija 2 reset), Napredne opcije (IR kontrola, LED lampica napajanja, kontrola tastature, isključeni tajmer, datum i vreme, raspored, HDMI One Wire, jezik, prozirnost OSD meija, ušteda energije, reseti naprednih podešavanja), podešavanje Androida (ethernet, prikaz signala, sistemski alati, prikaz, aplikacije, datum i vreme, opcije programera)

### Plug&Play

DDC2B, Mac OSX

## 05 MEHANIČKI

### Orijentacija

pejzaž

### Dizajniran bez ventilatora

da

### VESA montiranje

400 x 200mm, 400 x 400mm

### Opseg radne temperature

0°C - 40°C

### MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova

50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

## 06 UKLJUČENI DODACI

### Kablovi

Strujni kabl, DVI, HDMI, RS-232c

### Upustva

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

### Daljinski upravljač

da (baterije uključene)

## 07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

### Napajanje

interna

### Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W iskljucen

## 08 ODRŽIVOST

### Propisi

CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS podrška, ErP, WEEE, CU, REACH

### Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

G

### REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

## 09 DIMENZIJE / TEŽINA

### Dimenzije proizvoda Š x V x D

1239.2 x 711.6 x 61.7mm

### Dimenzije kutije Š x V x D


1365 x 864 x 185mm

### Težina (bez kutije)

16kg

### EAN kod

4948570116331

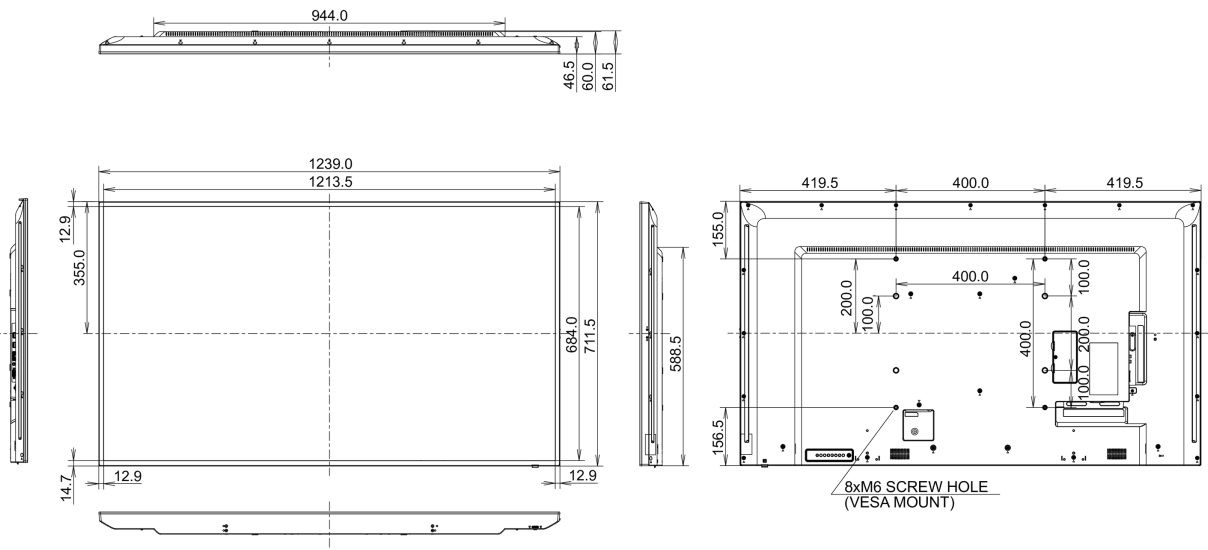

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED