



### Pannello 32" con risoluzione 4K

Il ProLite XB3288UHSU-B1 é uno schermo 32" 4K capace di mostrare 4 volte piú informazioni di uno schermo Full HD. Sarà pertanto idoneo per un vasto numero di applicazioni richiedenti un'area visiva superiore alla media, come desktop publishing, disegno CAD/CAM, virtualizzazione dati, web design e foto. Il pannello con tecnologia VA offre prestazioni di colori eccellenti, contrasto elevato e ampi angoli di visione. HDMI, DisplayPort e jack audio assicurano una compatibilitá con vari dispositivi e piattaforme. La regolazione in altezza assicura di poter regolare facilmente la posizione dello schermo alle tue esigenze.



4K

La risoluzione UHD (3840x2160), meglio conosciuta come 4K, offre un'enorme area visualizzabile, con un numero di informazioni e uno spazio di lavoro 4 volte maggiori di uno schermo Full HD. Grazie al suo elevato DPI (punti per pollice), le immagini risultano incredibilmente nitide e chiare.



VA

VA panel technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	31.5", 80cm
Pannello	Pannello VA , finitura opaca
Risoluzione nativa	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Format	16:9
Luminosità	300 cd/m <sup>2</sup>
Contrasto statico	3000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (GTG)	3ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	1.07B 10bit (NTSC: 95%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 135kHz
Angolo di visione L x H	698.4 x 392.9mm, 27.5 x 15.5"
Pixel pitch	0.181mm
Color	opaca

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	si
Connettore cuffie	si

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia FreeSync™	@38~60Hz
HDR	si
Lingua OSD	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	tasto accensione/menu, su/seleziona input, giù, sinistro/mode ECO, destro/volume
Controllo utente	picture (picture format, brightness, contrast, black tuner, sharpness, OD, ACR, ECO mode, X-Res Technology), colour (warm, normal, cool, user colour, i-Style colour, blue light reducer), PiP/PbP (mode, sub win input, PiP size, PiP position, swap), input select, audio (volume, mute, audio input), language , OSD settings ( OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out), setup menu (DP format, HDMI RGB range, HDR, FreeSync, opening logo, LED, auto pow. off, memory recall, information)
Altoparlanti	2 x 3W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, Mac OSX

## 04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt
Regolazione altezza	130mm
Snodo	90°; 45° sinistra; 45° destro
Angolo di inclinazione	22° alto; 3° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Range temperatura operativa	5°C - 35°C

Range temperatura stoccaggio

- 20°C - 60°C

## 05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo

di alimentazione, USB, HDMI, DP

Altro

guida rapida, guida di sicurezza

## 06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione

interno

Alimentazione

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Consumo energia

47W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

## 07 SOSTENIBILITA'

Norme

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH, UKCA

Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)

G

REACH SVHC

sopra 0.1%: Piombo

## 08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P

730 x 458.5 (578.5) x 230mm

Box dimensioni L x H x P

810 x 215 x 509mm

Peso (netto)


8.9kg

Peso (senza supporto)

6.2kg

EAN code

4948570116966

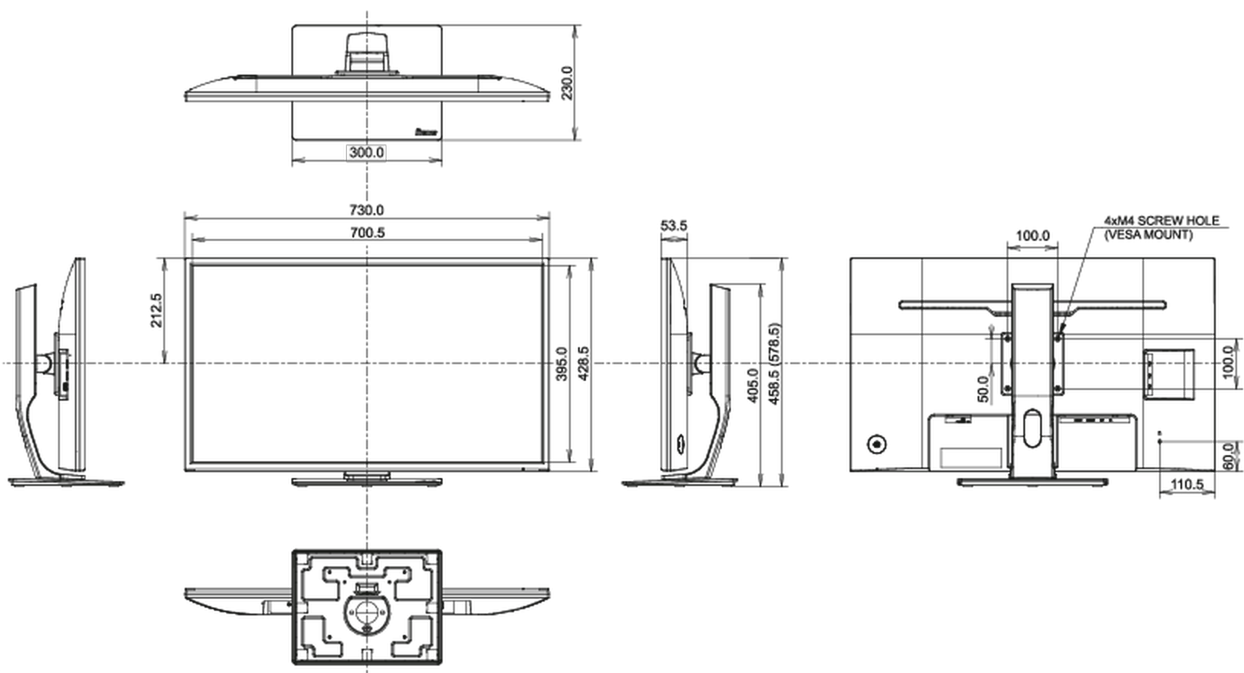

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED