



## Pantalla táctil de marco abierto PCAP con 10 puntos táctiles capaz de trabajar a través de cristal

El ProLite TF1515MC-B2 (15 inch) utiliza la tecnología táctil PCAP y está integrado en un bisel atractivo con vidrio de borde a borde. Gracias a una cubierta de vidrio y un bisel resistente garantiza una alta durabilidad y resistencia a los rasguños, lo que lo hace perfecto para quioscos y aplicaciones de uso público. Un acabado de espuma permite una integración perfecta en los quioscos y proporciona una clasificación IP65 que resulta en resistencia al polvo y al agua desde el frente. La orientación horizontal, vertical y face-up garantizan posibilidades de montaje en casi cualquier instalación. Para facilitar la integración, el TF1515MC puede equiparse con soportes de montaje externos ([OMK2-1](#)) opcionales, lo que lo convierte en una solución ideal para integradores de quioscos, entornos industriales, salas de control y multimedia interactiva.



### Tocar a través de vidrio

Esta pantalla táctil funciona a través del vidrio y puede convertir las superficies de vidrio en una pantalla táctil interactiva. Úselo en escaparates, agencias inmobiliarias, para puntos de venta en tiendas o restaurantes.



### Protección de espuma

Un acabado de espuma (8 mm) alrededor del monitor garantiza una integración perfecta y una protección óptima contra el polvo.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Diseño                      | Open Frame  |
| Diagonal                    | 15", 38cm   |
| Pantalla                    | TN LED  |
| Resolución nativa           | 1024 x 768 (0.8 megapixel)  |
| Relación de aspecto         | 4:3   |
| Brillo                      | 350 cd/m <sup>2</sup>   |
| Brillo                      | 315 cd/m <sup>2</sup> con touch pantalla  |
| Transmisión de luz          | 90%   |
| Contraste estático          | 800:1 con touch pantalla  |
| Tiempo de respuesta (BTB)   | 8ms   |
| Área de visualización       | horizontal/vertical: 160°/150°, derecho/izquierdo: 80°/80°, arriba/abajo: 75°/75° |
| Soporte de Color            | 16.2mln (6bit + Hi-FRC)   |
| Sincronización horizontal   | 31.4 - 60kHz  |
| Área de visualización h x v | 304.1 x 228.1mm, 12 x 9"  |
| Pixel pitch                 | 0.297mm   |
| Bisel color y acabado       | negro   |

## 02 TÁCTILIDAD

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Tecnología Touchscreen          | proyectiva capacitiva   |
| Puntos de contacto              | 10 (HID, solo son el adecuado SO)   |
| Método táctil                   | pluma, dedo, guante (latex)   |
| Touch interface                 | USB   |
| Sistemas operativos compatibles | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Contacto a traves de cristal    | 6mm   |

## 03 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Conector de entrada analógica | VGA x1                    |
| Conector de entrada digital   | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| Salida de audio               | Mini jack x1              |
| HDCP                          | si                        |

## 04 CARACTERÍSTICAS

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Extra                                | revestimiento antihuellas, contacto a traves de vidrio, acabado de espuma |
| Dureza del vidrio                    | 7H  |
| prueba de caída de bola              | si  |
| Protección contra el agua y el polvo | IP65 (front)  |
| Bloqueo de teclas OSD                | si  |

## 05 GENERAL

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| OSD idioma | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP |
|------------|----------------------------|

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Controles</b>                | menú, desplazarse hacia arriba/sintonizzare, desplazarse hacia abajo/contrasto, seleccionar, alimentación   |
| <b>Los controles de usuario</b> | imagen (contraste, brillo, posición H., posición V., tamaño H., fase, reloj, ajuste automático), avanzado (temperatura de color, nitidez), OSD (tiempo de espera OSD, posición OSD, posición H., posición V., interruptor táctil), opción (reinicio, idioma, selección de fuente, modo de visualización, fábrica) |
| <b>Plug&amp;Play</b>            | DDC2B   |

## 06 ASPECTOS MECÁNICOS

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Orientación</b>                            | Horizontal, vertical, boca arriba |
| <b>Montaje VESA</b>                           | 100 x 100mm                       |
| <b>Rango de temperatura de funcionamiento</b> | 0°C - 40°C                        |
| <b>Rango de temperatura de almacenamiento</b> | - 20°C - 60°C                     |

## 07 ACCESSORIES INCLUDED

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Cable</b>             | de alimentación, USB, HDMI, DP                                     |
| <b>Guía</b>              | guía de inicio rápido, guía de seguridad                           |
| <b>Otro</b>              | AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), external control pad |
| <b>Mando a distancia</b> | mando de control externo   |

## 08 GESTIÓN DE ENERGÍA


|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>Unidad de fuente de alimentación</b> | externo                          |
| <b>Fuente de alimentación</b>           | DC 12 V                          |
| <b>Gestión de energía</b>               | 16W typical, Modo en espera 1.2W |

## 09 SOSTENIBILIDAD

|   |  |
|---|--|
| <b>Certificados</b>   | CB, CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH |
| <b>Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | E  |
| <b>REACH SVHC</b>   | por encima de 0.1% de plomo                        |

## 10 DIMENSIONES / PESO

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Producto dimensiones W x H x D</b>                | 364 x 291 x 41.5mm |
| <b>Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)</b> | 460 x 470 x 175mm  |
| <b>Peso (sin caja)</b>                               | 2.9kg              |
| <b>Peso (con caja)</b>                               | 4.6kg              |
| <b>Código EAN</b>                                    | 4948570116751      |

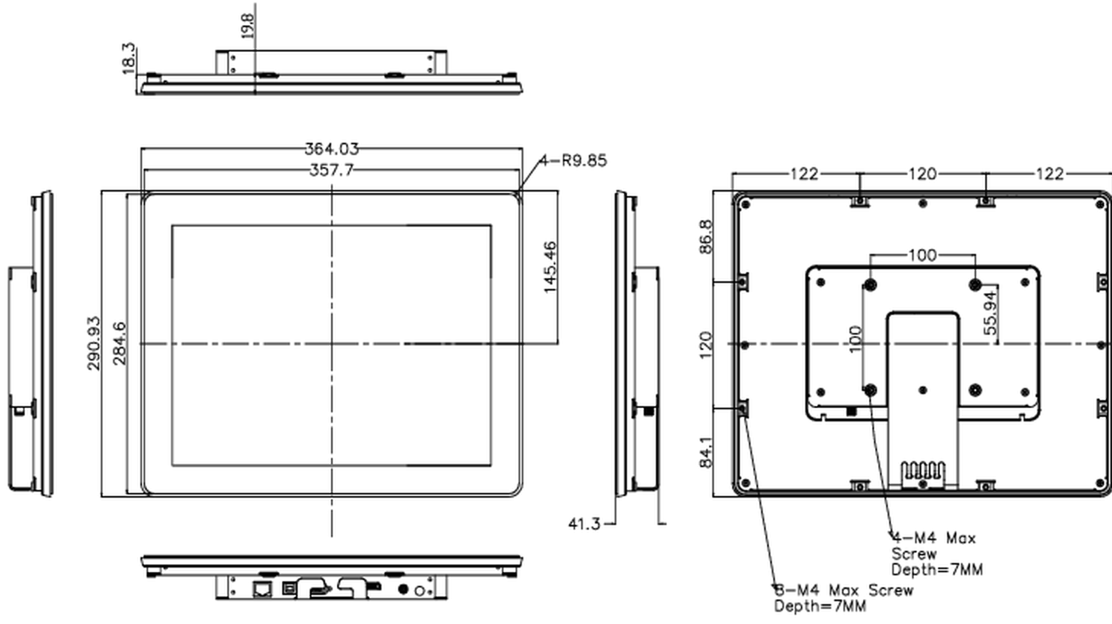

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED