



Full HD LED monitor sa vremenom odziva od 1ms je savršen izbor za kuću i kancelariju

ProLite B2283HS je odličan monitor od 22" sa Full HD LED pozadinskim osvetljenjem. Sadrži vreme odziva od 1 ms i napredni odnos kontrasta (80 mln: 1), obezbeđujući jasan i živopisan kvalitet slike kao i visok kontrast. Podrška za trostruki ulaz osigurava kompatibilnost sa najnovijim instaliranim grafičkim karticama i ugrađenim izlazima za notebook. Ergonomsko postolje nudi podešavanje visine od 13 cm sa opcijom okretanja i nagibanja ekrana, što ovaj ekran čini pogodnim za širok spektar primena i okruženja u kojima su fleksibilnost i ergonomija radnog mesta ključni faktori. Monitor ima TCO sertifikat. Savršeno je rešenje za obrazovanje, lokalnu samoupravu, poslovanje i finansijsko tržište.



Bez treperenja + Plavo svetlo

Vrhunsko rešenje za udobnost i zdravlje Vaših očiju. Monitori bez treperenja sa funkcijom reduktora plave svetlosti značajno smanjuju naprezanje i umor uzrokovan treperenjem i emitovanjem plave svetlosti običnih monitora.



OverDrive ON / OFF

Kad se prikazuju vrlo brze grafike, slika Vašeg monitora može postati nejasna. Uključivanjem funkcije OverDrive to ćete ukloniti.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	21.5", 54.7cm
Panel	TN LED, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 85KHz
Vidljiva površina Š x V	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Razmak piksela	0.248mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 (1920 x 1080 @ 60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @ 75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @ 75Hz)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Dodatno	i-Style Boje
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Napajanje, meni / izbor, pomeranje nagore / jačina zvuka, pomeranje prema dole / ECO, izlaz / i-style boja, izbor ulaza
Zvučnici	2 x 1W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okret (rotacija), okretanje, nagib
Podešavanje visine	130mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, HDMI
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS podrška, ErP, WEEE, EPEAT, REACH
---------	--

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E
--	---

EPEAT	EPEAT je sveobuhvatna ekološka ocena koja pomaže u identifikaciji ekoloških računara i druge elektronske opreme. Bronzani sertifikat znači da monitor ispunjava sve tražene kriterijume. EPEAT Bronze važi u zemljama u kojima iiyama registruje proizvod. Molimo posetite www.epeat.net za status registracije u vašoj zemlji.
-------	--

REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova
------------	-------------------


08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	504.5 x 362.5 (492.5) x 210mm
-------------------------------	-------------------------------

Dimenzije kutije Š x V x D	685 x 190 x 419mm
----------------------------	-------------------

Težina (bez kutije)	4.7kg
---------------------	-------

EAN kod	4948570117314
---------	---------------

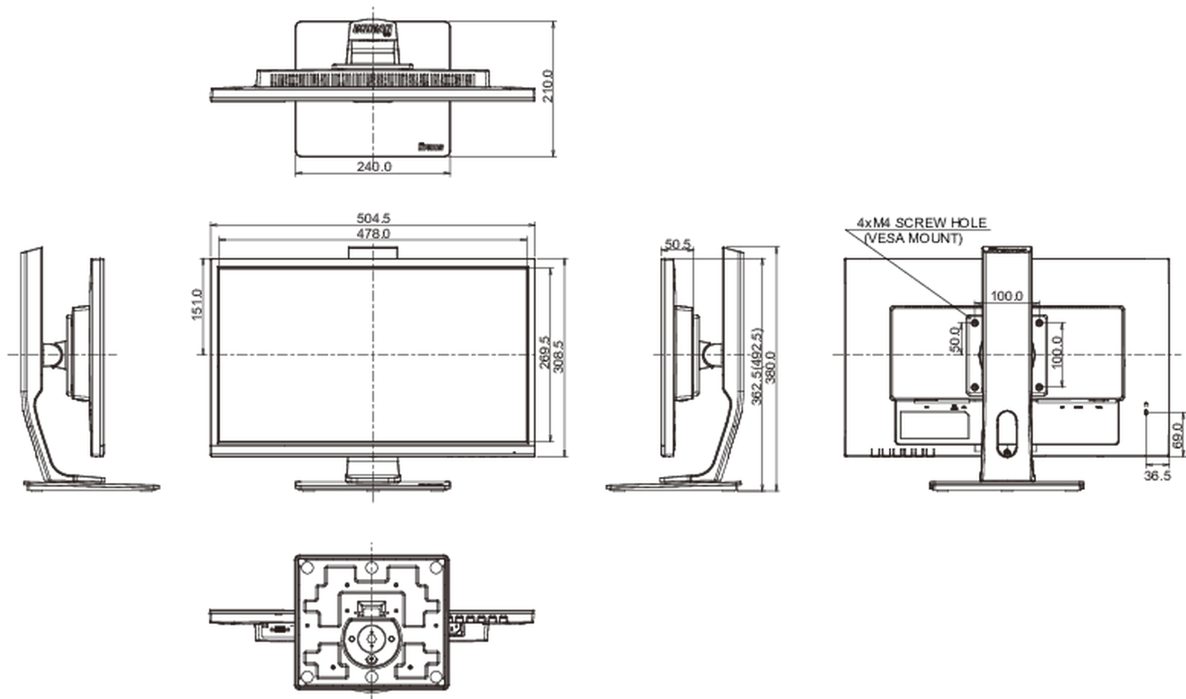

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.