




## Full HD LED monitor sa vremenom odziva od 1 ms, savršen izbor za kuću i kancelariju

ProLite B2482HS je odličan 24" Full HD monitor sa LED pozadinskim osvetljenjem, rezolucije 1920 x 1080p. Sadrži vreme odziva od 1 ms i napredni kontrastni odnos 80 000 000: 1, koji osigurava jasan i živopisan kvalitet slike kao i visok kontrast. Podrška sa trostrukim ulazom osigurava kompatibilnost sa najnovijim instaliranim grafičkim karticama i ugrađenim izlazima za Notebook. Ergonomsko postolje nudi podešavanje visine od 13 cm sa okretnim i nagibnim pokretom, što ovaj ekran čini pogodnim za širok spektar primena i okruženja u kojima su fleksibilnost i ergonomija na radnom mestu ključni faktori. Monitor je TCO sertifikovan. Savršeno rešenje za tržište obrazovanja, lokalne uprave, poslovanja i finansija.



### Full HD

Sa stvarnom rezolucijom 1920 x 1080p, Vaš monitor je spreman za prikaz slika visoke rezolucije. To znači da na Vaš ekran možete smestiti više informacija; npr. 60% više u odnosu na monitor od 1280 x 1024.



### Postolje podesivo po visini + Pivot

Pomoću postolja podesivog po visini stvoríte ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	24", 61cm
Panel	TN LED, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	31 - 85KHz
Vidljiva površina Š x V	531.4 x 298.9mm, 20.9 x 11.8"
Razmak piksela	0.277mm
Boja	mat, crna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 (1920 x 1080 @ 60Hz) DVI x1 (1920 x 1080 @ 60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @ 75Hz)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit
Korisničke kontrole	automatsko prilagođavanje, podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, ECO, reduktor plave svetlosti, napredni kontrast, overdrive), geometrija (H. položaj, V. položaj, piksel sat, faza), podešavanje boje (temp. boja, predefinisane postavke. i-Style boje), OSD (H.položaj, V. položaj OSD rotacija, OSD vreme), jezik, opoziv, ostalo (oštro i meko, podešavanje video režima, početni logo, informacije o prikazu), odabir ulaza (izvor ulaza), podešavanja zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka, audio ulaz)
Zvučnici	2 x 1W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okret (rotacija), okretanje, nagib
Podešavanje visine	130mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Opseg radne temperature	5°C - 35°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, DVI, Audio
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, VCCI, REACH
---------	--

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E
--	---


REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova
------------	-------------------

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	565 x 375.5 (505.5) x 210mm
-------------------------------	-----------------------------

Težina (bez kutije)	5.1kg
---------------------	-------

EAN kod	4948570117543
---------	---------------

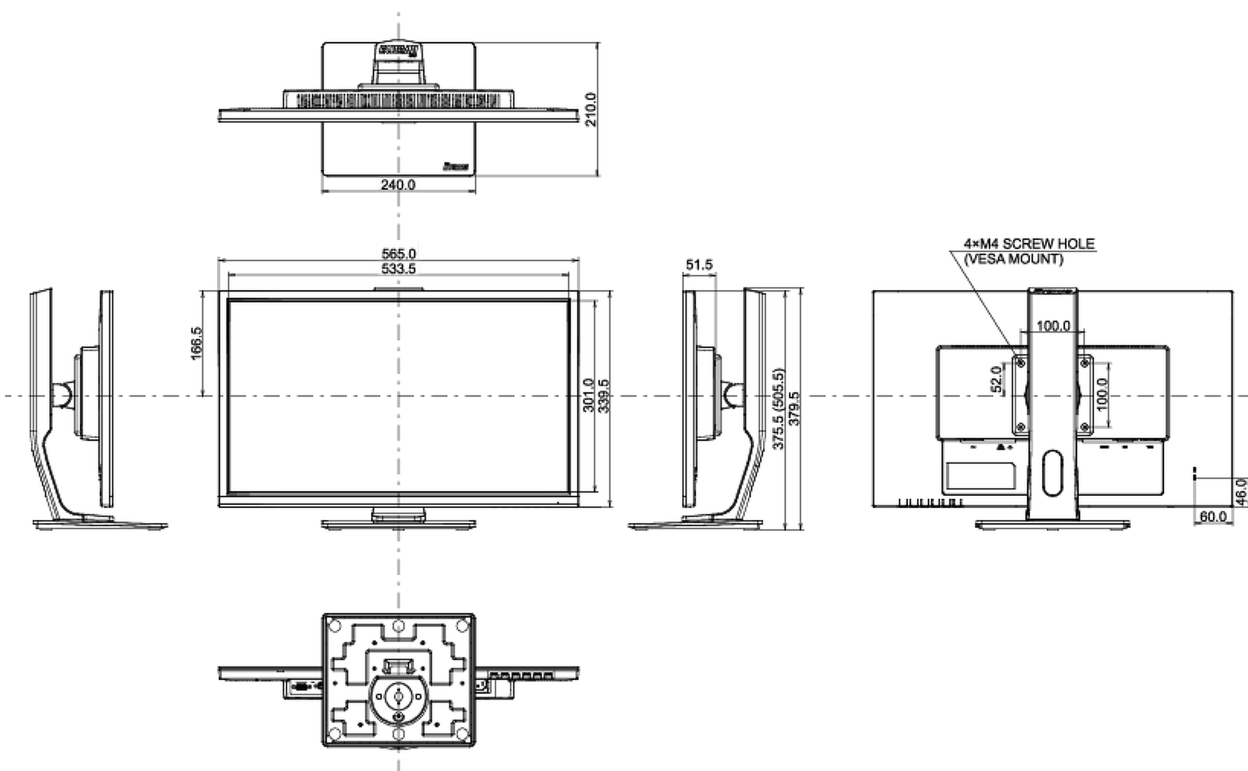

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.