




**Tauche komplett ein ins Spiel mit dem Curved Monitor G-Master GB2466HSU, mit einer Bildwiederholrfrequenz von 165Hz**

Der 24" (60 cm) G-Master GB2466HSU mit einem VA-Panel, 1500R Bogenradius, einer Bildwiederholrfrequenz von 165Hz, 1ms MPRT, sowie einer Auflösung von 1920x1080 bieten ein immersives Betrachtererlebnis und garantieren eine hervorragende Bildqualität. Mithilfe der Bildschirmseinstellungen, der vordefinierten und benutzerdefinierten Spielmodis, sowie der Black Tuner-Funktion, bekommst Du die volle Kontrolle über die dunklen Szenen in Deinem Spiel, damit Dir auch die kleinsten Details nicht mehr entgehen. Dank des höhenverstellbaren Standfusses kannst Du die Bildschirmposition ganz einfach an Deine Vorlieben anpassen, um Dir einen guten Komfort während Deiner Gaming-Session zu gewährleisten.



**CURVED DESIGN 1500R**

Das Curved Design mit einer 1500R- Wölbung des Bildschirms, die von der Krümmung des menschlichen Auges inspiriert wurde, garantiert eine hervorragende Bildqualität und ein komfortables und sehr realistisches Gaming-Erlebnis, damit Du wirklich in das Spiel eintauchen kannst.

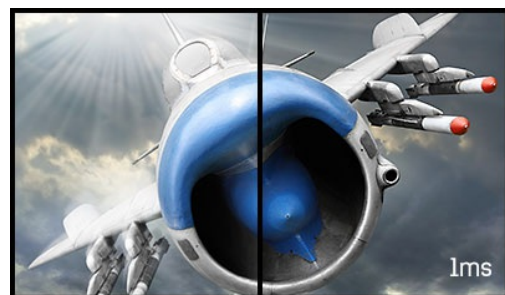

**1ms**

Die schnelle Reaktionszeit ist der Schlüssel zu einem ultra angenehmen Spielerlebnis. Geisterbilder und Unschärfe werden reduziert, der Anwender erhält ein einzigartiges Spielerlebnis.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|  |   |
|--|---|
| <b>Bilddiagonale</b>                   | 23.6", 60cm   |
| <b>Panel-Technologie</b>               | VA LED, matte Oberfläche  |
| <b>Curved</b>                          | 1500R   |
| <b>Physikalische Auflösung</b>         | 1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD)                                      |
| <b>Bildformat</b>                      | 16:9  |
| <b>Helligkeit</b>                      | 250 cd/m <sup>2</sup>   |
| <b>Kontrastverhältnis</b>              | 3000:1  |
| <b>Erweitertes Kontrast Verhältnis</b> | 80M:1   |
| <b>Reaktionszeit (MPRT)</b>            | 1ms   |
| <b>Blickwinkel</b>                     | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| <b>Farbunterstützung</b>               | 16.7mln   |
| <b>Horizontalfrequenz</b>              | 30 - 184kHz   |
| <b>Arbeitsfläche H x B</b>             | 521.39 x 293.28mm, 20.5 x 11.5"   |
| <b>Pixelabstand</b>                    | 0.271mm   |
| <b>Farbe</b>                           | matt, schwarz   |

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Video Eingang</b>       | HDMI x2 (v.2.0)<br>DisplayPort x1 (v.1.4) |
| <b>USB HUB</b>             | x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)                    |
| <b>HDCP</b>                | ja  |
| <b>Kopfhörer Anschluss</b> | ja  |

## 03 FEATURES

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Blaulicht Reduktion</b>    | ja  |
| <b>Flicker Free LED</b>       | ja  |
| <b>FreeSync-Unterstützung</b> | 1920 x 1080 @40-165Hz   |
| <b>HDR</b>                    | ja (HDR fähig)  |
| <b>OSD Menu Sprachen</b>      | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| <b>Bedientasten</b>           | Power, Joystick-Steuerung: Menü, nach oben/i-Style colour, nach unten/Eingangswahl, links/Eco-Modus, rechts/Lautstärke  |
| <b>Einstellbare Parameter</b> | Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, Overdrive, erw. Kontrast, Öko, Blauton red., Schwarzwert, Farbsättigung, Gamma), Signalauswahl (Auto, Manuell), Audio Einstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), Benutzer Einst., Farbeinstellungen. (Farbtemperatur, Benutzerdefinierte Einstellungen), Bildeinstellung (i-Style colour, scharf und weich, HDMI RGB Bereich, Reduzierung), Sprache, Menü Einrichtungen (OSD H. Position, OSD V. Position, OSD Einblendzeit, Startlogo, AMD FreeSync Premium, MBR), Informationen, zurücksetzen |
| <b>Lautsprecher</b>           | 2 x 2W  |
| <b>Diebstahlschutz</b>        | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX  |

## 04 MECHANISCH

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Verstellmöglichkeiten</b> | Höhe, Tilt                   |
| <b>Höhenverstellbar</b>      | 130mm                        |
| <b>Neigungswinkel</b>        | 18° nach oben; 5° nach unten |
| <b>VESA Halterung</b>        | 100 x 100mm                  |

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel

Netz, USB, DP

Sonstige

Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

## 06 STROMVERWALTUNG

Netzteil

intern

Stromversorgung

AC AC - 100V, 240V, 50Hz

Leistungsaufnahme

22W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

Vorschriften

CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

über 0.1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T

535.5 x 387 (517) x 256mm

Verpackung Abmessungen B x H x T

694 x 506 x 221mm

Gewicht (ohne Verpackung)


4.8kg

Gewicht (inkl Verpackung)

6.8kg

EAN code

4948570118144

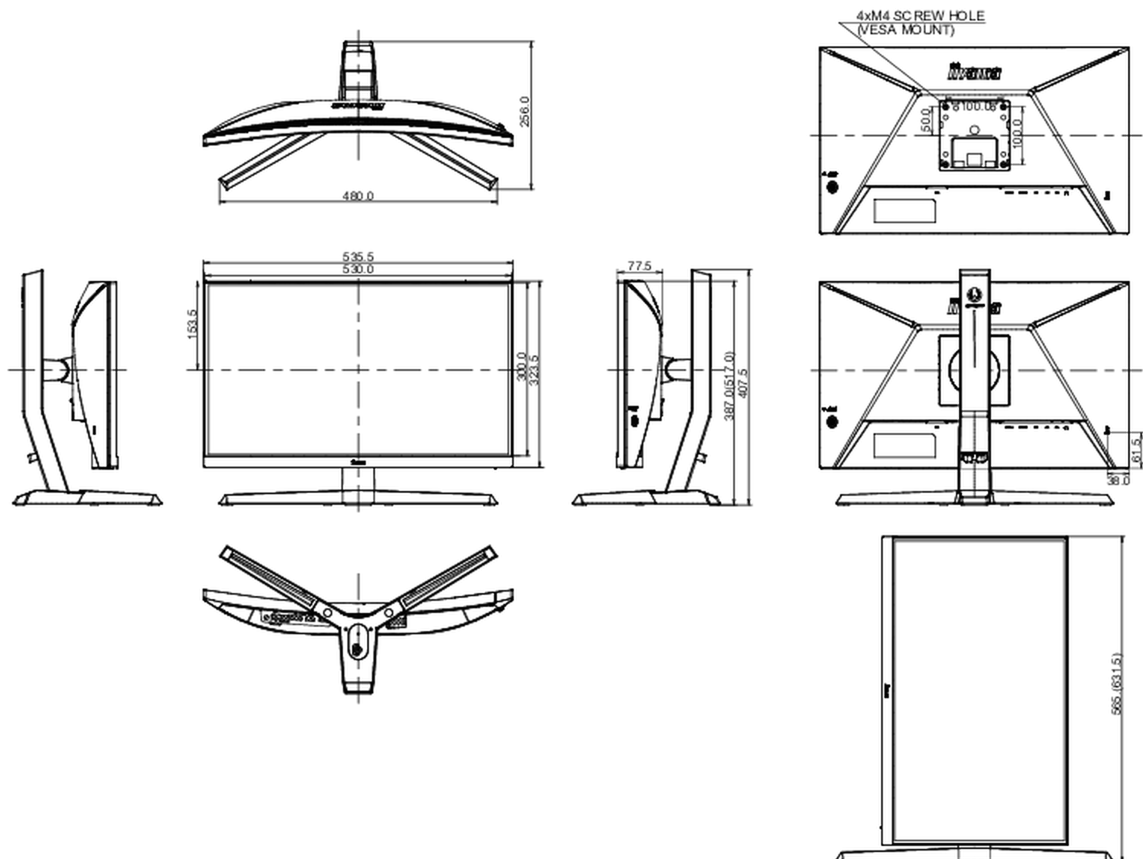

*Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED