




## 43 \"12pt Open Frame PCAP interaktív nagyméretű kijelző, üvegen keresztüli érintés funkcióval

Az üvegen keresztüli érintés funkció zökkenőmentes és pontos érintési reakciót garantál, amely beépíthető kioszkokba és alkalmas interaktív, üvegen keresztüli kereskedelmi értékesítésre. A vibráló, Full HD (1920x1080) TF4339MSC-B1AG Open Frame monitor vékony szegéllyel ideális megjelenítési megoldás az interaktív kirakatok, oktatási rendszerek, kioszkok és bolti kommunikáció számára. Így tökéletes megoldást jelent interaktív kirakatokhoz, oktatáshoz, kioszkokhoz és bolti kommunikációhoz. A maximális rugalmasság és hozzáférhetőség érdekében fekvő, álló és felfelé néző helyzetben is telepíthető. Az AMVA3 LED panel kivételes színteljesítményt, nagy kontrasztot és széles látószöveget kínál. A fémváz 60950-1 ütés és karcálló, szélétől szélíig futó üveggel van felszerelve, ez a kijelző a legigényesebb környezetekbe is telepíthető, alkalmas non-stop használatra, és az Open Frame oldalsó rögzítési lyukaknak köszönhetően többféle állásban is rögzíthető. A beépítés megkönnyítése érdekében a TF3239MSC felszerelhető opcionális külső rögzítőállvánnyal ([OMK4-3](#)), amely tökéletes megoldás kioszkokba történő beépítésre és interaktív multimédiás funkcióra.



### Üvegen keresztüli érintő funkció

Ez az üvegen keresztüli érintő funkció közvetlenül az üvegen keresztül működik, és az üvegfelületeket interaktív érintőképernyővé alakíthatja. Használja kirakati ablakokon, ingatlanirodában, üzlethelyiségekben vagy éttermekben.

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Széliől széliig érő üveg, Open Frame
Átló	43", 108cm
Panel	AMVA3 LED, tükröződésmentes bevonattal ellátott üveg
Natív felbontás	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	400 cd/m <sup>2</sup>
Fényáteresztés	84%
Statikus kontraszt	4000:1
Válaszidő (GTG)	8ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln
Horizontális szinkronizálás	30 - 83kHz
Látható terület Sz x M	529.25 x 940.86mm, 20.8 x 37.1"
Pixel magasság	0.4902mm
Káva színe és felülete	fekete, matt
Ajánlott használat	kereskedelem, oktatás

## 02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	projektív kapacitív
Érintőpontok	12 (HID, csak támogatott OS)
Érintési mód	ceruza, újj, kesztyű (latex)
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkciós, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek támogatott operációs rendszeréről a letöltések részben található illesztőprogram útmutatóban talál részletes információt.
Üvegen keresztüli érintés	6mm
Tenyérezékelés elutasítása	igen

## 03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analóg jebemenet	VGA x1
Digitális jebemenet	HDMI x2 DisplayPort x1
Audio bemenet	Mini jack x1
Monitor vezérlő bemenet	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1
Audio kimenet	Mini jack x1 Hangszórók 2 x 8W
HDCP	igen

## 04 JELLEMZŐK

Extra	üvegen keresztüli érintés, hőmérséklet érzékelő ventilátor vezérléssel
Kioszk mód	igen
Max. non-stop üzemidő	24/7
Üveg vastagsága	3mm
Üveg keménysége	7H

60950 Ball drop teszt	igen
Víz- és porvédelem	IP54 (elől)
Ház (káva)	fém
OSD billentyűzár	igen

## 05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL
Vezérlógombok	Bekapcsolás, kilépés/vissza, le/bal, fel/jobb, belépés
Felhasználói vezérlők	kép (képmód, háttérvilágítás, kontraszt, fényerő, szín, fázis, élesség, színhőmérséklet, visszaállítás), hang (magas, mély, egyensúly, hangerő, némítás, hangszóró, hangforrás, visszaállítás), képernyő (képarány, képernyő beállítása, érintés funkció, éritőkapcsoló), beállítások (nyelv, ütemezés, energiatakarékosság, vezérlő beállítás, hálózati beállítás, speciális), beállítás (speciális, információ, minden visszaállítás)
Plug&Play	DDC2B

## 06 MECHANIKUS

Tájolás	tájkép, portré, oldalával felfelé
VESA állvány	400 x 200mm
Mini PC tartó	NUC INTEL
Működési hőmérséklet tartomány	0°C - 40°C
Tárolási hőmérséklet tartomány	- 20°C - 60°C
MTBF	50000 óra

## 07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, HDMI, DP
Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
Kábel takaró	igen

## 08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	60W jellemző, 1.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	1.5W készenlét

## 09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, cULus, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	G
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

## 10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	985 x 577.5 x 68mm
Doboz méretei Sz x H x M	1070 x 700 x 200mm
Súly (doboz nélkül)	23kg
EAN kód	4948570118045

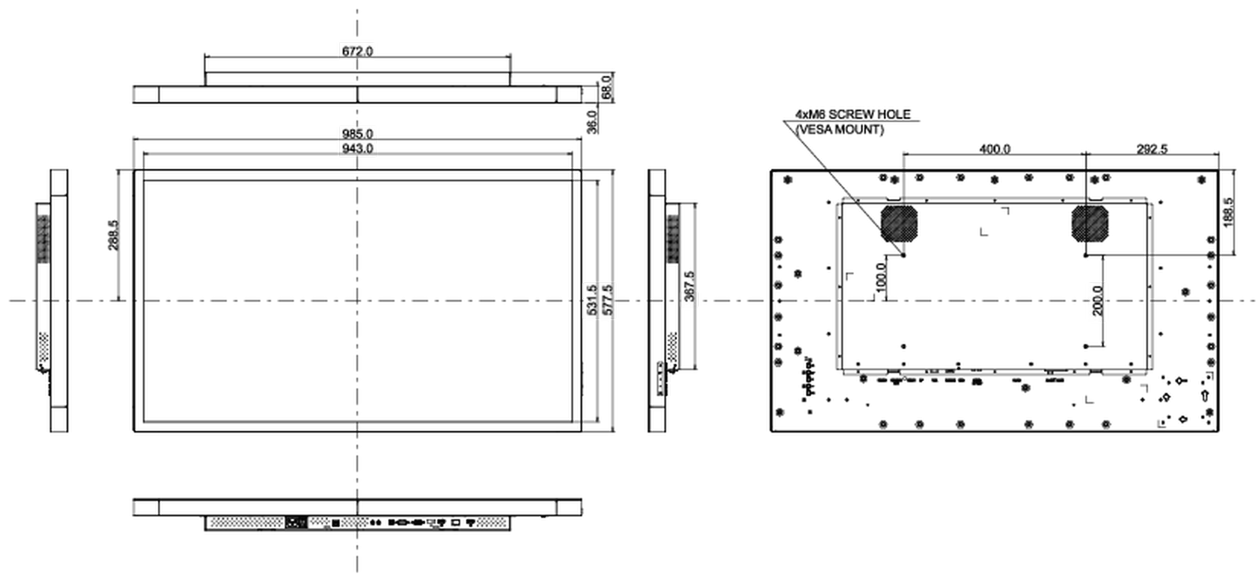

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED