

43" profesionální displej pro digitální značení, s 4K UHD rozlišením

This high brightness display will deliver dynamic and sharp content, designed to entice and captivate your audience. The slim bezel and true commercial display with a 4K UHD resolution (3840x2160), 700cd/m² and a contrast ratio of 4000:1 provides vibrant, detailed and sublime images. Thanks to on-board Android 9.0 you can easily customize the display by installing applications directly to it, which makes it the perfect choice for Digital Signage, In-store communication and messaging.

Designed to perform in continual, around the clock environments, the LH4370UHB can be installed and utilised in landscape and portrait orientation. The jaw dropping and best-in-class 25mm total depth (when used with the included proprietary brackets) will mean this display can be installed discreetly and elegantly in all areas.



Zero-Gap Wall Mount

Style commercial interiors with Ultra Slim line displays and portray them like smart artwork, using the included Zero-Gap wall mount brackets.



Ultra Slim

With 50 percent depth saving over similar models, the jaw-dropping and best in class 25mm total depth display can be installed discreetly and elegantly in all areas.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Thin bezel
Úhlopříčka monitoru	42.5", 108cm
Panel	VA, haze 2%
Nativní rozlišení	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Formát obrazu	16:9
Jas	700 cd/m ²
Kontrast	4000:1
Čas reakce (GTG)	8ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Horizontalfrequenz	28 - 135kHz
Arbeitsfläche H x B	941.2 x 529.4mm, 37.1 x 20.8"
Šířka rámečků (strany, nahoře, dole)	11mm, 11mm, 11mm
Velikost bodů	0.245mm
Barva rámečku	černá, matná

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Digitální vstupní porty	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
Řídící vstup monitoru	RS-232c x1 (2.5mm mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm mini jack)
Audio Out	Mini jack x1 (3.5mm - stereo)
HDCP	v.2.3
USB ports	x2 (v.2.0)

03 VLASTNOSTI

Integrovaný software	Android OS 9.0 (Full HD), iiWare
Hardware	CPU: A53*2, quad core 1.5G, GPU: Mali G51 MP2, Memory: 3GB DDR4, Storage: 32GB eMMC
Max. provozní doba	24/7
Anti image retention	ano
Přehrávání médií	ano

04 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power
Nastavitelné parametry	picture (picture mode, contrast, brightness, hue, sharpness, saturation, black level, colour temp., aspect ratio, gamma selection), sound (balance, treble, bass), setting (OSD off timer, colour range, orientation, CEC options, wake on LAN, auto wake up, boot on source, logo on/off, HDMI version, IR/keypad lock, language, power saving, recovery from power off, restore to default), time (date, current time, scheduler), information (iiWare version, FW version, release date, current resolution, IP address, Wi-Fi MAC address, MAC address, internal thermal temp.)
Plug&Play	DDC2B

05 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace	horizontální, vertikální
Bezventilátorový design	ano
VESA	400 x 400mm
Rozsah provozní teploty	0°C - 40°C
Rozsah teploty v klidu	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 hours (bez podsvícení)

06 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB, HDMI, RS-232c, IR-Extender
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Ostatní	Konzole pro montáž na zeď, Samolepky na otvory pro šrouby, Lepicí spony pro správu kabelů
Dálkové ovládání	ano (včetně baterie)

07 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	externí
Napájení	DC 24 V
Odběr energie:	90W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý


08 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	G

09 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	967.5 x 555.5 x 25mm
Rozměry balení Š x V x D	1130 x 675 x 166mm
Váha (bez balení)	12.5kg
Váha (s balením)	16.5kg
EAN code	4948570118533

PROLITE LH4370UHB-B1

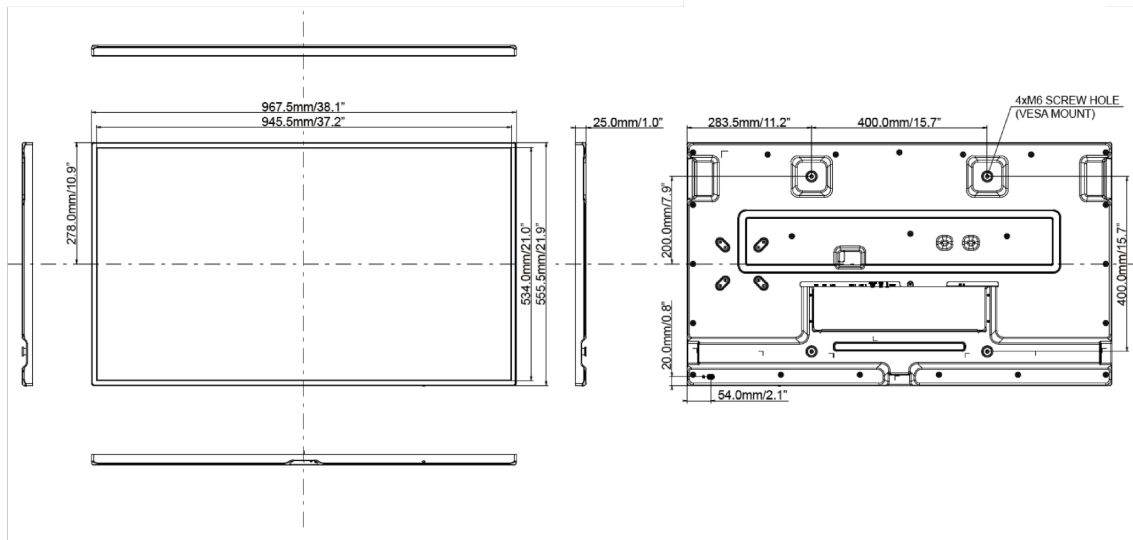

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED