



86" интерактивный 4K UHD дисплей со встроенным программным обеспечением

Поделитесь своим видением с помощью идеального решения для образовательного и корпоративного использования - ProLite TE8604MIS-B2AG. Его 86-дюймовый 20-точечный сенсорный экран PureTouch-IR с iiWare 9.0 (OC Android) оснащен приложениями Note, веб-браузером, файловым менеджером, облачным диском, WPS office и ScreenSharePro. Поставляется с двумя многофункциональными сенсорными стилусами, позволяющими пользователям легко дополнять экранный контент в формате 4K, который можно сохранять непосредственно на USB-устройство, 32 ГБ встроенной памяти или выбранный облачный накопитель. Дисплей поддерживает воспроизведение презентаций, видео с высоким разрешением и практически любого другого типа контента. Теперь с дополнительным подключением USB-C для поддержки новейших видео-, аудио- и дополнительных устройств через один порт и даже зарядки вашего устройства с мощностью до 65 Вт.

Высококачественный IPS ЖК-экран с разрешением 4K UHD (3840x2160), яркостью 400 кд/м2 и контрастностью 1200: 1 обеспечивает яркие, детализированные и высококачественные изображения в любой точке классной комнаты или конференц-зала. Антибликовое покрытие значительно уменьшает блики и отражения в условиях высокой яркости без ущерба для резкости и четкости изображения. Дисплей может работать в режиме нон-стоп 24/7 и оснащен цельнометаллической корпусом и закаленным стеклом толщиной 3 мм для обеспечения надежной работы в условиях интенсивного использования, таких как классы или конференц-залы.

Делитесь, транслируйте и редактируйте контент с любого устройства прямо на экране и превращайте встречи вашей команды или уроки в простой, быстрый и непрерывный интерактивный сеанс с помощью прилагаемого модуля Wi-Fi ([OWM002](#)), приложения ScreenSharePro и EShare.



PureTouch-IR

PureTouch-IR от iiyama обеспечивает точность касания 1мм, а также самые плавные и быстрые аннотации.



iiWare

Функции iiWare 9.0: приложение "Note", Браузер, Облачный диск и возможность загружать актуальные приложения, необходимые для вашей организации.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

| | |
|----------------------------------|--|
| Дизайн | Thin bezel |
| Диагональ | 86", 217.4см |
| Панель | IPS |
| Touch Glass | AG coated glass, zero air-gap |
| Панель | IPS |
| Разрешение | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 400 cd/m ² |
| Коэффициент пропускания света | 88% |
| Контрастность | 1200:1 |
| Dynamic contrast | 3500:1 |
| Время отклика (GTG) | 8мс |
| Видимая область | горизонталь/вертикаль: horizontal°/vertical 178°, право/лево: 0°/0°, вверх/вниз: 0°/0° |
| Поддержка цвета | 1.07B 8bit+FRC |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 80Гц |
| Видимая область Ш x В | 1895 x 1066мм, 74.6 x 42" |
| Ширина безеля стороны, верх, низ | 14мм, 14мм, 43мм |
| Размер пикселя | 0.4935мм |
| Цвет и отделка безеля | черный, матовый |

02 ТАЧ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Сенсорная технология | PureTouch-IR |
| Точек касания | 20 (HID, требует поддерживаемой ОС) |
| Точность сенсора | +/- 1мм |
| Сенсорный ввод | стилус, палец, перчатка |
| Touch interface | USB |
| Поддерживаемые операционные системы | Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки. |

03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

| | |
|--------------------------|---|
| Вход аналогового сигнала | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) |
| Вход цифрового сигнала | HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, RGB444) USB-C x1 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz - RGB444) - (65W charging, Touch) |
| Аудио вход | Mini jack x1 |
| Управление | RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Control) |
| Аудио выход | S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Колонки 2 x 16Вт |
| HDCP | v.2.2 |
| USB ports | x5 (media playback / peripherals / storage – front side: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), right side: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| RJ45 (LAN) | x2 (Auto switch for PC & Android, 1000MB) |

04 ФУНКЦИИ

| | |
|---|---|
| Интегрированное ПО | iiWare 9.0 (Android OS) featuring Note, web browser, file manager, cloud drives, WPS office, ScreenSharePro and EShare for wireless connection with Windows/iOS/Android devices |
| WiFi | да (WiFi Module OWM002 - Dual WiFi Bandwidth: 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth Support: 2.1/3.0/4.2/5.0) |
| Аппаратные средства | Quad core A73 CPU, Mali G52 GPU, 4GB RAM, 32GB internal memory |
| Extra | Датчик Освещенности, OTA firmware update |
| Режим киоска | да |
| Максимальное (непрерывное) время работы | 24/7 |
| Воспроизведение мультимедиа | да |
| Толщина стекла | 3mm |
| Твердость стекла | 7H |
| Корпус (безель) | metal |
| Блокировка экранного меню | да |

05 ОСНОВНОЕ

| | |
|------------------------|--|
| Языки экранного меню | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL |
| Кнопки управления | Питание, Индикатор Питания, Датчик Дистанционного Управления, Датчик Освещенности, Разъем USB (3.0) |
| Настройки пользователя | общие настройки (вход, громкость, подсветка), настройки звука (громкость, низкие частоты, высокие частоты, баланс, режим звука, отключение звука), настройки экрана (соотношение сторон, сдвиг пикселей, уход за глазами, автоматическое освещение, ECO, ECR), настройки дисплея (яркость, контраст, оттенок, резкость, режим отображения, цветовая температура), настройки регулировки (положение по горизонтали, положение по вертикали, частота, фаза, авто), настройки (беспроводные и сетевые, личные, вход и выход, приложения, система) |
| Plug&Play | DDC2B |

06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Ориентация | ландшафт |
| Безвентиляторный дизайн | да |
| Крепление VESA | 800 x 600mm |
| Диапазон рабочих температур | 0°C - 40°C |
| Диапазон температур хранения | - 20°C - %2°C |
| MTBF | 50.000 часов (включая подсветку) |

07 6.АКСЕССУАРЫ

| | |
|--------------------------|---|
| Кабели | Питание, HDMI, USB для Touch |
| Touch pen | x4 (Dual function tips) |
| Руководства пользователя | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |
| Прочее | Модуль WiFi (OWM002), Монтажный кронштейн для NUC, Монтажный кронштейн для веб-камеры |
| Пульт ДУ | да (батареи в комплекте) |

08 POWER-MANAGEMENT

| | |
|--------------|------------|
| Блок питания | внутренний |
|--------------|------------|


| | |
|-----------------------|--|
| Питание | AC AC - 100V, 240/V, 50Гц |
| Потребляемая мощность | 390W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено |

09 СТАНДАРТЫ

| | |
|-------------|---|
| Сертификаты | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS, PFOS, PFC) |
| REACH SVHC | свинца, превышает 0.1% |

10 РАЗМЕР / ВЕС

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 1957 x 1159 x 86мм |
| Размер коробки Ш x В x Г | 2123 x 280 x 1345мм |
| Вес (без упаковки) | 64.4кг |
| Вес (с упаковкой) | 91кг |
| EAN код | 4948570119011 |

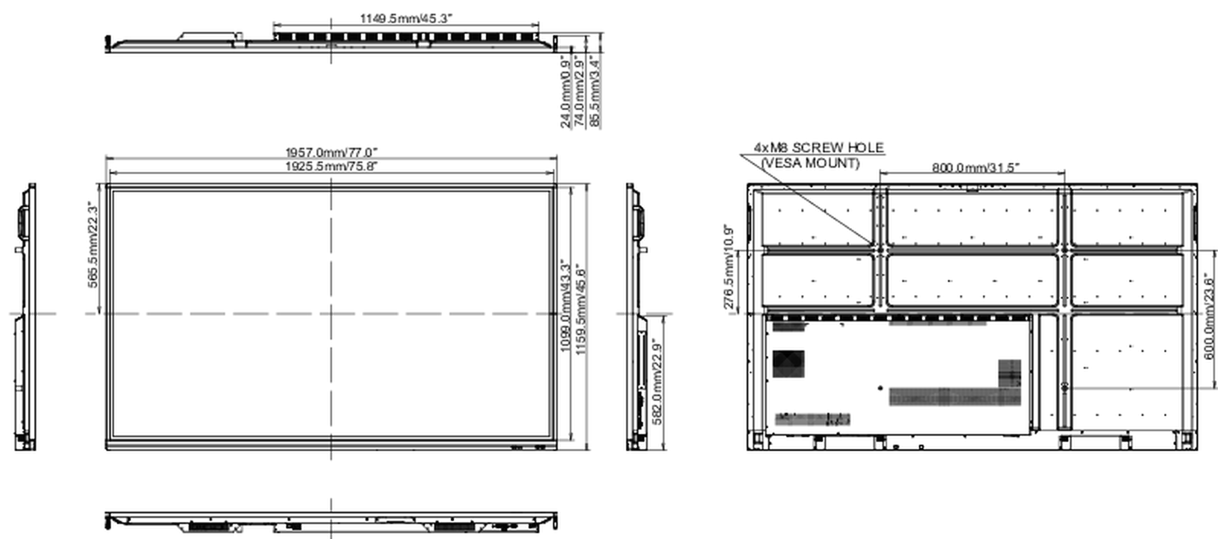

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED