

UNIFIED COMMUNICATIONS**INFORMACIJE****4K panoramska kamera sa
tehnologijom automatskog
praćenja**


Sa vidnim poljem od 180°, UC CAM180UM od 13 megapiksela osigurava da sve što je važno bude snimljeno. Šest unapred definisanih video rasporeda je lako dostupno na dohvata ruke jednim dugmetom, a integrisani niz od 2 mikrofona detektuje zvuk sa udaljenosti do 4 metra.

Tehnologija automatskog praćenja ne samo da prepoznaje i zumira učesnike sastanka, već i prati zvučnike dok se kreću po prostoriji. Kompatibilan sa svim vodećim softverom za konferencije kao što su Zoom, Skype, Microsoft Teams i drugi.




180° vidno polje

Vidno polje označava područje koje se može videti kroz objektiv kamere. To direktno predviđa koliko će vašeg prostora za sastanke biti vidljivo učesnicima koji se pridružuju na daljinu. Vidno polje od 180 stepeni čini sve za stolom jasno vidljivim, čak i one koji su blizu kamere ili sede na ivicama sobe.

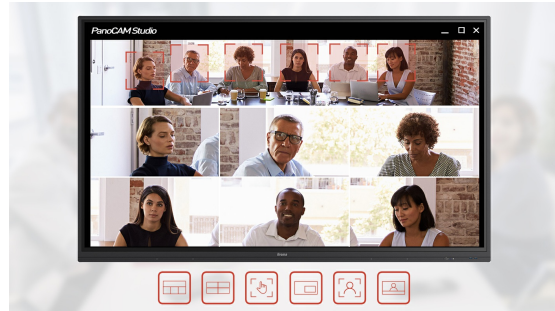

Šest predefinisanih video lejaouta

Jednostavno dodirnite vrh kamere da biste se prebacivali između različitih opcija lejaouta. Od jednosmernog predavanja do razmišljanja na više strana, ova kamera može da pokrije sve.

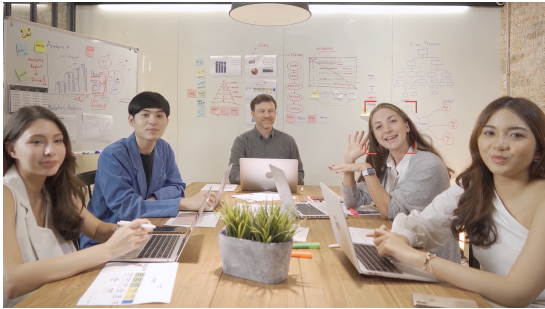

Auto kadriranje

Sa inteligentnom detekcijom lica i lokalizacijom glasa, kamera prati ko god govori i glatko se prebacuje između prezentatora automatski prilagođavajući se lokaciji i količini učesnika. Ne samo da prepoznaje i zumira učesnike sastanka, već i prati govornike dok se kreću po prostoriji.



Jasan, oštar i prirodan zvuk

Sa naprednim algoritmom za smanjenje šuma, integrisani mikrofonski niz od 2 elementa detektuje zvuk sa udaljenosti do 4 metra, isporučujući zvuk visokog kvaliteta bez bilo kakve dosadne pozadinske buke ili izobličenja.

SPECIFIKACIJA

01 KAMERA

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| PanoCam Studio softver | da |
| Pikseli | 12M |
| Osnovna rezolucija | 4K UHD |
| Podržavne rezolucije | 2160p/24fps, 1440p/30fps, 1080p/30fps |
| Dijagonalno vidno polje (dFoV) | 180° |
| Režim fokusa | fiksno |
| Udaljenost fokusa | 1.5m |
| Otvor blende | 2.2 |
| Kadriranje | da |

02 AUDIO

| | |
|--------------------------|------|
| Broj nizova mikrofona | 2 |
| Hvatanja udaljenog glasa | 4m |
| Ugao hvatanja glasa | 180° |

03 KONEKCIJA

| | |
|-----------|-----------|
| Kamera | USB Tip-C |
| USB izlaz | da |

04 UKLJUČENI DODACI

Zidni nosač da

05 ODRŽIVOST

Propisi CE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH

06 DIMENZIJE / TEŽINA

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 144 x 73 x 26mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 175 x 175 x 44mm |
| Težina (bez kutije) | 0.2kg |
| Težina (sa kutijom) | 0.5kg |
| EAN kod | 4948570033027 |

07 POVEZANE INFORMACIJE

Povezani prizvodi [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#),
[UC SPK01L](#)



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © Iiyama Corporation. ALL RIGHTS RESERVED