




### 55" Professional 24/7 Digital Signage display with 4K UHD resolution and 800cd/m<sup>2</sup> high brightness performance

This 800cd/m<sup>2</sup> high brightness professional large format display with a 4K UHD resolution (3840x2160) delivers dynamic and sharp content. Providing vibrant, detailed and sublime images this screen is perfect for environments where performance and reliability are mission critical.

Designed to perform in continual, around the clock environments, the LH5551UHSB can be installed and utilised in landscape and portrait orientation. The slim bezel and commercial display is VESA mountable and the OSD menu can be controlled with both control buttons and an included remote control. The LH5551UHSB offers businesses an easy and effective solution to help capture their audience's attention.



## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Vékony káva
Átló	54.6", 138.68cm
Panel	IPS
Natív felbontás	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Képarány	16:9
Fényerő	800 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	1200:1
Válaszidő (GTG)	8ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	1.07G (8 Bits+FRC)
Horizontális szinkronizálás	15 - 160kHz
Látható terület Sz x M	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 28.6"
Káva szélessége (oldal, felső, alsó)	11.3mm, 11.3mm, 11.3mm
Pixel magasság	0.315mm
Káva színe és felülete	fekete, fényes

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Digitális jelmegjelenítés	HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz, RGB 444) DisplayPort x2 (max. 3840x2160 @60Hz)
Monitor vezérlő bemenet	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 (Φ3.5 stereo mini)
Digitális jelmegjelenítés	DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, Daisy Chain)
Audio kimenet	Hangszórók 2 x 10W
Monitor vezérlő kimenet	RS-232c x1 IR loop through csatlakozó x1 (Φ3.5 stereo mini)
HDCP	igen
USB portok	x1 (2.0 for service only, DC5V, 500mA)

## 03 JELLEMZŐK

Extra	Intel® SDM-L
Max. non-stop üzemidő	24/7
Anti képmegőrzés	igen
Ház (káva)	fém

## 04 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Input select, Up, Down, Plus, Minus, Menu Power

## 05 MECHANIKUS

Tájolás	tájkép, portré
VESA állvány	100 x 100mm, 400 x 400mm
Működési hőmérséklet tartomány	0°C - 40°C
Tárolási hőmérséklet tartomány	- 20°C - 60°C

MTBF

50.000 óra (kivéve háttérvilágítás)

## 06 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, HDMI, RS-232c
Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
Távírányító	igen (elemeket tartalmazza)

## 07 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	183W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

## 08 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
-----------	--

## 09 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	1236.5 x 707.5 x 64.5mm
Súly (doboz nélkül)	26kg
EAN kód	4948570118410

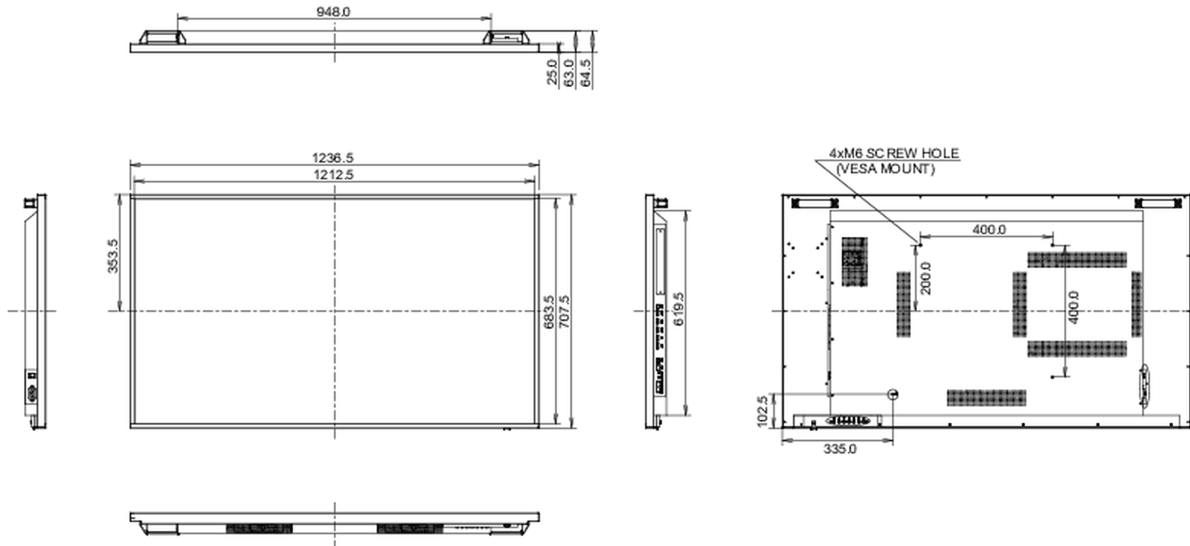

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED