




### 15.6" Full HD PCAP 10pt touchscreen monitor with IPS panel technology, integrated media player and a hinged stand on the back

With 1920x1080 Full HD resolution and Projective Capacitive 10 point touch technology, the ProLite T1624MSC delivers seamless and accurate touch response. Featuring IPS Panel technology, it offers exceptional colour performance and wide viewing angles, making it an excellent choice for a vast array of demanding interactive applications. Users can benefit from its hinged stand allowing the monitor to lay down completely flat for use as a tablet. The T1624MSC comes equipped with several inputs and a SD card slot, as well as stereo speakers delivering good quality sound. An ideal screen for small interactive Digital Signage, InStore Retail and interactive presentations purposes.

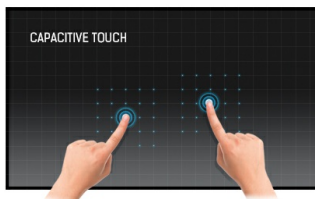

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Széltől szélig érő üveg
Átló	15.6", 39.5cm
Panel	IPS Panel Technology, LED
Natív felbontás	1920 x 1080 (2.1 megapixel HD)
Képarány	16:9
Fényerő	450 cd/m <sup>2</sup>
Fényerősség	385 cd/m <sup>2</sup> érintéssel
Fényáteresztés	85%
Statikus kotraszt	800:1 érintéssel
Válaszidő (GTG)	25ms
Látótér	horizontális/vertikális: 170°/170°, jobb/bal: 85°/85°, fel/le: 85°/85°
Szín támogatás	16.7mln 8bit
Horizontális szinkronizálás	30. - 84.kHz
Látható terület Sz x M	344.16 x 193.59mm, 13.5 x 7.6"
Pixel magasság	0.17925mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

## 02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	projektív kapacitív
Érintőpontok	10
Érintési mód	újj, kesztyű (latex), érintőceruza
Érintőképernyő interfész	USB

## 03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Digitális jelbemenet	HDMI x1
Audio bemenet	Mini jack x1
Audio kimenet	Hangszórók 2 x 2W
USB portok	x2 (2.0)

## 04 JELLEMZŐK

Extra	media player, SD card slot
Max. non-stop üzemidő	24/7
Üveg vastagsága	1.8mm
Üveg keménysége	6H
OSD billentyűzár	igen

## 05 ÁLTALÁNOS

Vezérlógombok	Power/Input select, navigation button (up, down, left, right, play/enter, pause), menu/exit
Felhasználói vezérlők	Photo, music, video, calendar, settings (OSD language, auto play, repeat mode, slideshow time, time, display mode, brightness, contrast, saturation, auto power, restore factory mode)

## 06 MECHANIKUS

Tájolás tájkép, portré, oldalával felfelé

VESA állvány 100 x 100mm

## 07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek USB, HDMI

Útmutatók gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

Egyéb AC adapter

## 08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység külső

Tápellátás DC 12 V

Energiafogyasztás 7W jellemző, 0.5W készenlét, 0.1W kikapcsolva

Áramfogyasztás 0.5W készenlét

## 09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások CE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet) E


REACH SVHC 0,1% felett: Vezet

## 10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M 388 x 245 x 159.5mm

Súly (doboz nélkül) 2.6kg

EAN kód 4948570120451

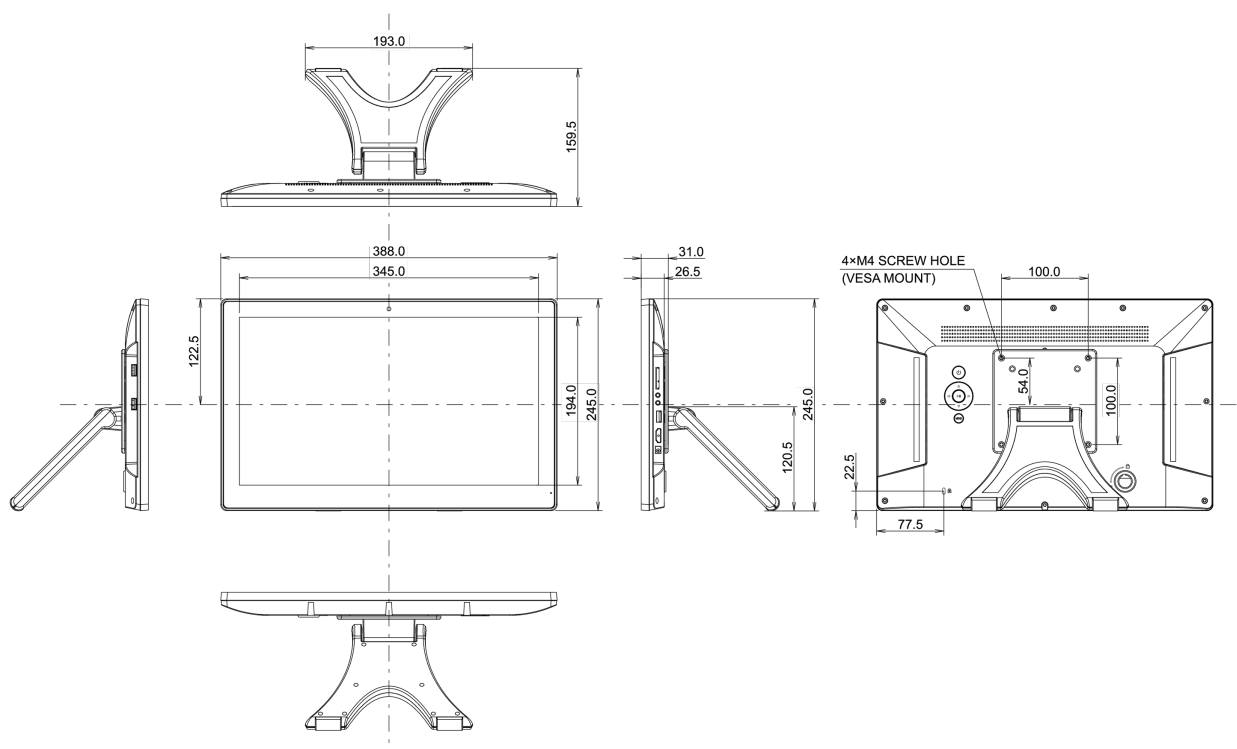

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED