




IPS

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundur.



Dokunmatik teknolojisi - Infrared (IR)

Infrared teknolojisi, kızılötesi arka ışık kullanır. Kızılötesi ışık parmak veya ekran kalemi tarafından engellendiğinde bir dokunma olayı yüksek bir doğrulukla kaydedilir. Bu teknoloji bir kaplamaya veya alt tabakaya dayanmaz, bu nedenle dokunmatik ekranı fiziksel olarak "yıpratmak" imkansızdır. Ayrıca, ekran özellikleri dokunma işlevinden neredeyse etkilenmez.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Diagonal	54.6", 138.8cm
Diyagonal	138.8cm
Panel	IPS LED, AG coated glass
Çözünürlük	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	450 cd/m ²
Parlaklık	400 cd/m ² dokunma ile
Işık geçirgenliği	88%
Statik kontrast	1100:1
Tepki süresi (GTG)	12ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 83kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Piksel aralığı	0.63mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik nokta sayısı	20 (HID, only with supported OS)
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1 Component video x1 RCA Kompozit x1
Dijital sinyal girişi	HDMI x3
Ses girişi	RCA (Sol/Sağ) x1 Mini jack x1
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Analog sinyal çıkışı	Component video x1 RCA Kompozit x1
Dijital sinyal çıkışı	HDMI x1 (daisy chain)
Ses çıkışı	RCA (Sol/Sağ) x1 Hoparlör 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 IR döngüsü x1
HDCP	evet

04 ÖZELLİKLER

Cam kalınlığı	4mm
Cam sertliği	7H
Parlaklık sensörü	evet

05 GENEL

Kullanıcı kontrolleri

picture (picture mode, backlight, contrast, brightness, saturation, hue, sharpness, sharpness booster, colour temp., noise reduction, reset, adv. colour settings, base colour adj., adaptive contrast, ambient light sensor) sound (balance, adv. sound settings, HDMI audio, spectrum analyser, media player, schedule, display wall) setting (language, network settings, control setting, set monitor ID, energy saving settings, aspect, VGA settings, freeze, blue screen, touch feature, anti image retention, OSD rotation, OSD info box, IR out, opening logo, information, all reset)

06 MEKANİK

Fansız tasarım evet

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar güç, VGA, USB, HDMI

Dokunmatik kalem x3

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı AC 100 - 240V, 50/60Hz


Güç kullanımı 106W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D 1265.6 x 736.5 x 72mm

Ağırlık (kutu hariç) 37.5kg

EAN kodu 4948570114733

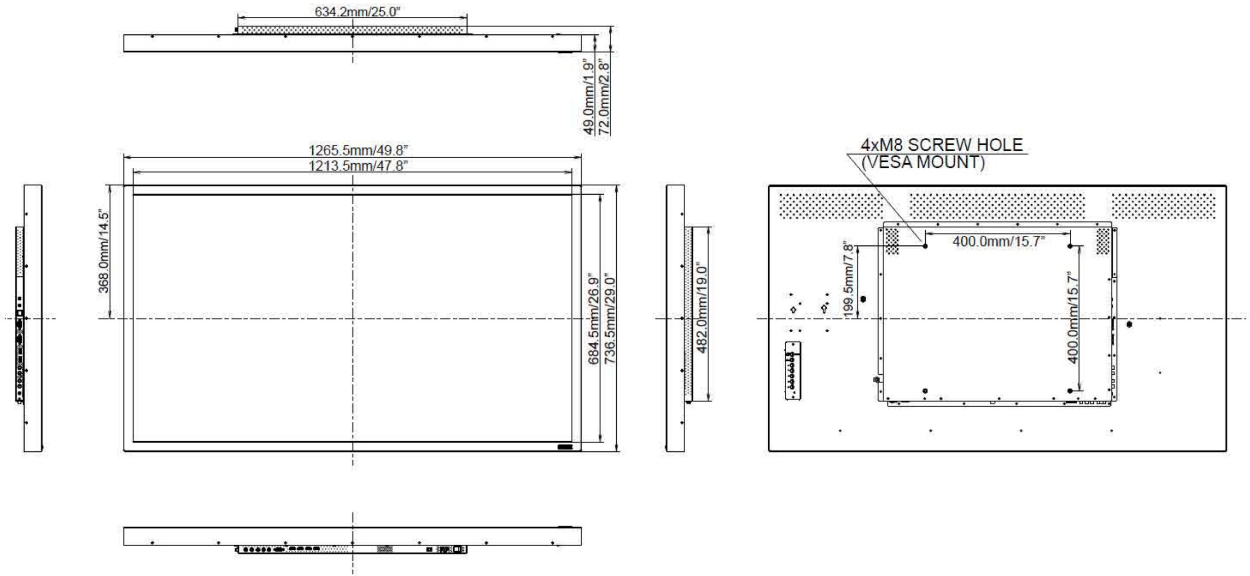

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED