



### 21.5" Full HD monitor met VA-paneel

Het stijlvolle edge-to-edge design maakt de ProLite XU2294HSU-B2 perfect voor multi-monitor opstellingen. Het VA-paneel zorgt voor een nauwkeurige en consistente kleurweergave met brede kijkhoeken. Met een stijlvolle slanke rand is de monitor een ideale keuze voor multi-monitor opstellingen voor verbeterde productiviteit. Deze 22-inch desktop monitor is uitgerust met luidsprekers, 2-poorts USB 3.0-hub, een hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen en blue light reducer functie om vermoeidheid van de ogen te verminderen, ideaal voor elke kantoor- of thuishkantoor-toepassing.

Ook verkrijgbaar met en in hoogte verstelbare monitorvoet : [ProLite XUB2294HSU-B2](#)



VA

VA-paneeltechnologie biedt een hoger contrast, donkerdere zwarttinten en veel betere kijkhoeken dan standaard TN-technologie. Het beeld ziet er goed uit, vanuit welke hoek je ook kijkt.



Flicker free + Blue light

De ultieme oplossing voor het comfort en de gezondheid van uw ogen. Door middel van elektrische stroom wordt flikkeren van het scherm geëlimineerd. Met de Blue Light Reduction vermindert u eenvoudig de helderheid en de kleurtemperatuur waardoor de hoeveelheid blauwe licht gereduceerd wordt en uw ogen minder vermoeid voelen na het werken achter het scherm.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	21.5", 54.5cm
Paneel	VA, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	3000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 85kHz
Zichtbaar formaat	478.7 x 260.3mm, 18.78 x 10.2"
Pixel pitch	0.249mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
FreeSync ondersteuning	ja
Extra	i-Style Colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Joystick Controller/ Aan/Uit Knop: Naar voren (i-Style colour/Blue Light Reducer), Naar achteren (invoerselectie), Links (Eco), Rechts (volume)
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO modus, Blue Light Reducer, ACR, OverDrive, MBR), kleurinstellingen (kleurtemp., gebruikersinstelling, i-Style colour), OSD (OSD H. positie OSD V. positie, OSD tijd), taal, terugroepen, diversen (scherp en zacht, videomodus aanpassen, openingslogo, AMD FreeSync, RGB-bereik, weergave-informatie), ingangsselectie (bron), audio-instellingen (volume, dempen)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	22° omhoog; 54° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	13W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	D
EPEAT	*registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a>
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	493.5 x 363 x 200mm
Doos afmetingen B x H x D	564 x 120 x 386mm
Gewicht (zonder doos)	2.7kg
Gewicht (inclusief doos)	3.4kg
EAN code	4948570120772

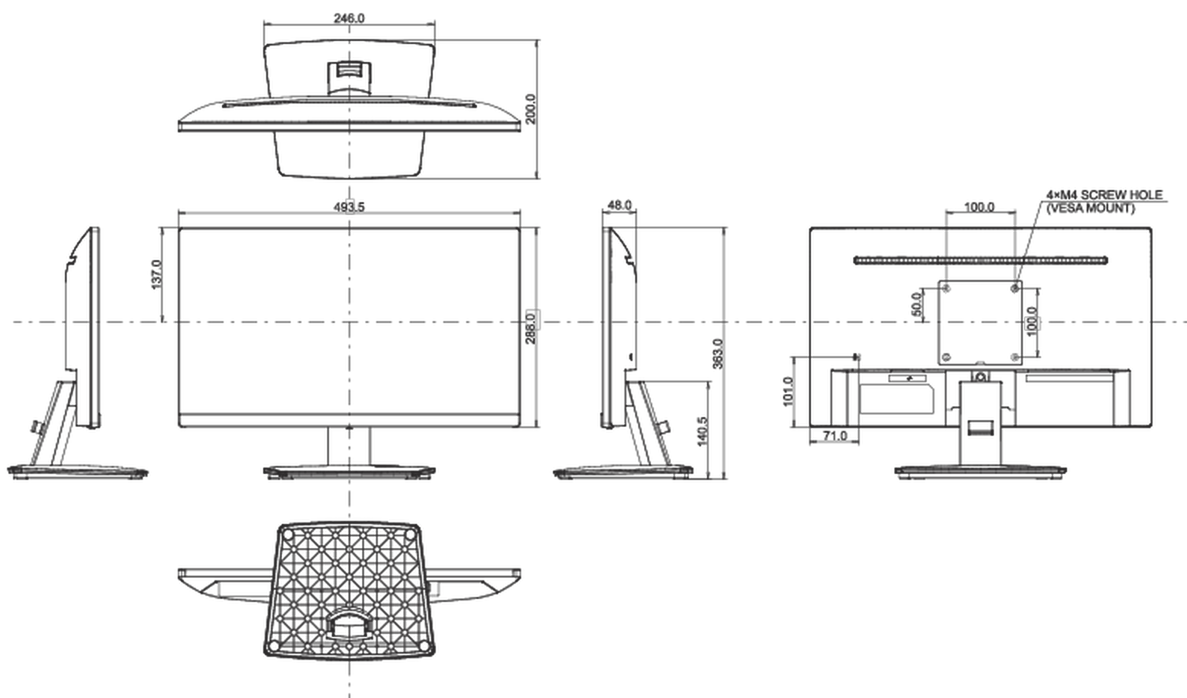

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED