



21.5" monitor Full HD z matrycą VA

ProLite XU2294HSU z matrycą w technologii VA zapewnia dokładne i spójne odwzorowanie kolorów przy szerokim kącie widzenia. Za sprawą smukłej i stylowej ramki monitor jest idealnym wyborem do konfiguracji z wieloma monitorami, zarówno w przestrzeni biurowej, jak i w domowym środowisku. Został wyposażony w głośniki, gniazdo słuchawkowe, 2-portowy USB 3.0 hub, połączenie HDMI, DisplayPort oraz funkcję redukcji niebieskiego światła, która pozwala na ograniczenie uczucia zmęczonych oczu.

Dostępny także ze stopą z regulacją wysokości : [ProLite XUB2294HSU-B2](#)



VA

Technologia VA gwarantuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.



W trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

01 OBRAZ

Wygląd	bezramkowy z 3 stron
Przekątna	21.5", 54.5cm
Panel	matryca VA, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	250 cd/m ²
Kontrast statyczny	3000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	1ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 85kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	478.7 x 260.3mm, 18.78 x 10.2"
Plamka	0.249mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii FreeSync	tak
Ekstra	i-Style Colour
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Joystick : naprzód, (i-Style colour/reduktor niebieskiego światła), do tyłu (wybierz źródło wejścia), lewo (eco), prawo (głośność)
Parametry regulowane	regulacja obrazu (jasność, kontrast, ECO, Reduktor niebieskiego światła, ACR, OD), ustawienia koloru (temperatura koloru, ustawienia użytkownika, i-Style colour), OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszenie OSD), język, przywróć, dodatkowe (ostre i miękkie, dostosowanie trybu wideo, logo startowe, zakres RGB, informacje o wyświetlaczu), wybór wejścia (źródło), ustawienia dźwięku (poziom dźwięku, wycisz)
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	pochył
Kąt pochylecia	22° w górę; 54° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, USB, HDMI
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	13W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	D
EPEAT	*lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.epeat.net
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	493.5 x 363 x 200mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	564 x 120 x 386mm
Waga (bez pudła)	2.7kg
Waga (z pudłem)	3.4kg
Kod EAN	4948570120772

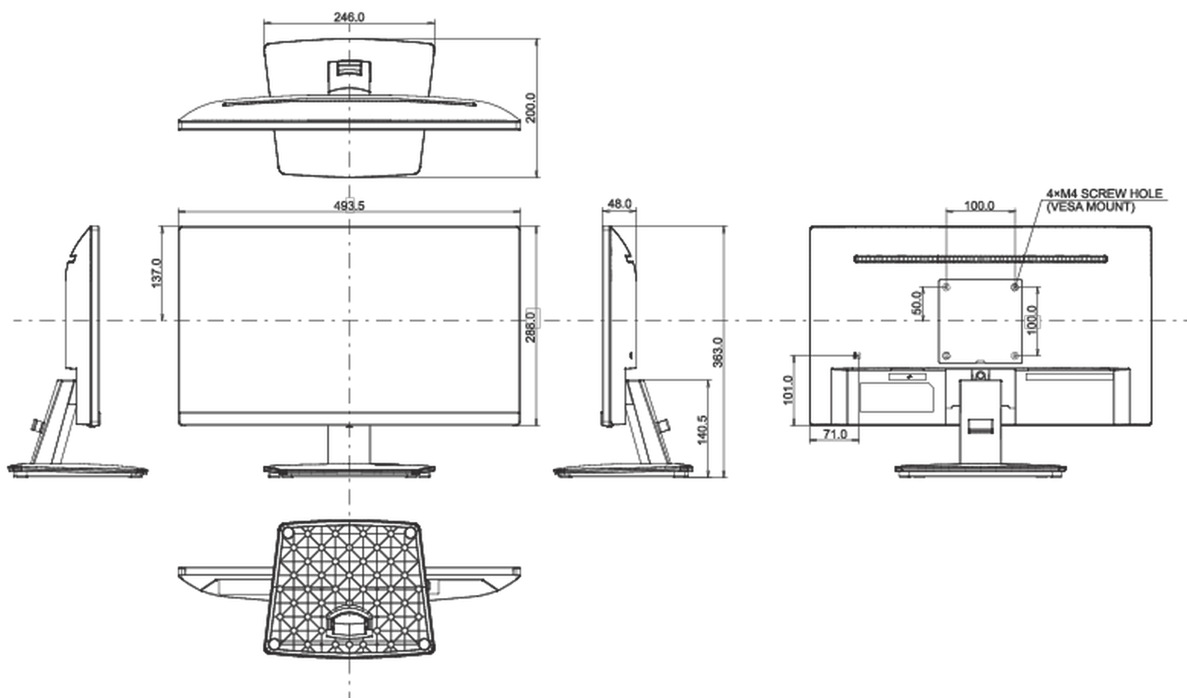

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED